
采用生态纸印刷


若图片与实物有所出入，请以实物为准。用户如需我公司更多产品资料，请与我公司市场部联系。

WenZhou Lonyee Pneumatic Co., LTD





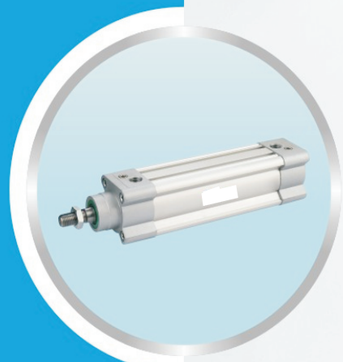








产品目录本

产品目录本
Product Catalogue

LONYEE PNEUMATIC

JPC螺纹直通 JPC thread straight






型号 Model	D管外径	R	A	B	C	H1	H2
JPC4-M5	4	M5	20	7	7	10	2
JPC4-01		R1/8	18.5	4	5.5	10	3
JPC4-02		R1/4	18.5	7	4.5	14	3
JPC4-03		R3/8	18.5	8	4	17	3
JPC6-M5	6	M5	21.5	9	6.5	12	2
JPC6-01		R1/8	21.5	4	7.5	12	4
JPC6-02		R1/4	21	7	6	14	4
JPC6-03		R3/8	19	8	4.5	17	4
JPC6-04		R1/2	21	9	5	21	4
JPC8-01	8	R1/8	25	11	7.5	14	5
JPC8-02		R1/4	23.5	7	7.5	14	6
JPC8-03		R3/8	21	8	4.5	17	6
JPC8-04		R1/2	23	9	4.5	21	6
JPC10-01	10	R1/8	27	11	9	17	5
JPC10-02		R1/4	27	8	11	17	6
JPC10-03		R3/8	27	9	9	17	8
JPC10-04		R1/2	25	11	6.5	21	5
JPC12-01	12	R1/8	28.5	7	10	19	6
JPC12-02		R1/4	29.5	8	10	19	8
JPC12-03		R3/8	28	9	10	19	10
JPC12-04		R1/2	27.5	11	8	21	6
JPC14-02	14	R1/4	32.5	8	12.5	21	10
JPC14-03		R3/8	31	9	13	21	10
JPC14-04		R1/2	33	11	10	21	6
JPC16-02	16	R1/4	34	8	13	24	10
JPC16-03		R3/8	32.5	9	13	24	12
JPC16-04		R1/2	31.5	11	13	24	12
JPC16-06		R3/4	33.5	13	10	27	8

JPL L型螺纹弯通 JPL L type thread bend






型号 Model	A	B	C	D	H	R	E
JPL4-M5	4	5	28.5	23	10	M5	11
JPL4-01	7	5	31.5	23	10	R1/8	11
JPL4-02	8	5	32.5	23	14	R1/4	11
JPL4-03	9	5	33.5	23	17	R3/8	11
JPL6-M5	4	5	31.5	27	12	M5	13
JPL6-01	7	5	34.5	27	12	R1/8	13
JPL6-02	8	5	35.5	27	14	R1/4	13
JPL6-03	9	5	36.5	27	17	R3/8	13
JPL6-04	11	5	38.5	27	21	R1/2	13
JPL8-01	7	5	37.5	30.5	14	R1/8	15
JPL8-02	8	5	38.5	30.5	14	R1/4	15
JPL8-03	9	5	39.5	30.5	17	R3/8	15
JPL8-04	11	5	41.5	30.5	21	R1/2	15
JPL10-01	7	5	41	34	17	R1/8	18.5
JPL10-02	8	5	42	34	17	R1/4	18.5
JPL10-03	9	5	43	34	17	R3/8	18.5
JPL10-04	11	5	45	34	21	R1/2	18.5
JPL12-01	7	5	45	38.5	19	R1/8	21
JPL12-02	8	5	46	38.5	19	R1/4	21
JPL12-03	9	5	47	38.5	19	R3/8	21
JPL12-04	11	5	49	38.5	21	R1/2	21
JPL14-02	8	6	54	45.5	24	R1/4	26
JPL14-03	9	6	55	45.5	24	R3/8	26
JPL14-04	11	6	57	45.5	24	R1/2	26
JPL16-02	8	6	54	46	24	R1/4	26
JPL16-03	9	6	55	46	24	R3/8	26
JPL16-04	11	6	57	46	24	R1/2	26
JPL16-06	13	6	59	46	27	R3/4	26

JPCF内螺纹直通 JPCF female thread straight






型号 Model	D管外径	R	A	B	C	H
JPCF4-M5	4	M5	6	10	22	10
JPCF4-01		R1/8	9	11	24	12
JPCF4-02		R1/4	10	12	26	15
JPCF4-03		R3/8	11	13	27	19
JPCF6-M5	6	M5	6	10	24.5	12
JPCF6-01		R1/8	9	11	27.5	12
JPCF6-02		R1/4	10	12	27.5	15
JPCF6-03		R3/8	11	13	28.5	19
JPCF6-04		R1/2	13	15	31	24
JPCF8-01	8	R1/8	9	11	28	14
JPCF8-02		R1/4	10	12	28	15
JPCF8-03		R3/8	11	13	28	19
JPCF8-04		R1/2	13	15	31.5	24
JPCF10-01	10	R1/8	9	11	29	17
JPCF10-02		R1/4	10	12	30	17
JPCF10-03		R3/8	11	13	31	19
JPCF10-04		R1/2	13	15	33	24
JPCF12-01	12	R1/8	9	11	32	19
JPCF12-02		R1/4	10	12	32	19
JPCF12-03		R3/8	11	13	32	19
JPCF12-04		R1/2	13	15	34	24

JPMF隔板内螺纹直通 JPMF bulkhead straight through






型号 Model	D	R	A	B	C	H1	H2	E	M
JPMF4-M5	4	M5	6	10	26	14	14	3	M12X1
JPMF4-01		R1/8	9	11	28	14	14	3	M12X1
JPMF4-02		R1/4	10	12	30	15	14	3	M12X1
JPMF4-03		R3/8	11	13	31	19	14	3	M12X1
JPMF6-M5	6	M5	6	10	29	15	17	3	M14X1
JPMF6-01		R1/8	9	11	31.5	15	17	3	M14X1
JPMF6-02		R1/4	10	12	31.5	15	17	3	M14X1
JPMF6-03		R3/8	11	13	32.5	19	17	3	M14X1
JPMF6-04		R1/2	13	15	35.5	24	17	3	M14X1
JPMF8-01	8	R1/8	9	11	33	17	19	3.5	M16X1
JPMF8-02		R1/4	10	12	33	17	19	3.5	M16X1
JPMF8-03		R3/8	11	13	33	19	19	3.5	M16X1
JPMF8-04		R1/2	13	15	37	24	19	3.5	M16X1
JPMF10-01	10	R1/8	9	11	34	21	24	4.5	M20X1
JPMF10-02		R1/4	10	12	34	21	24	4.5	M20X1
JPMF10-03		R3/8	11	13	35	21	24	4.5	M20X1
JPMF10-04		R1/2	13	15	37.5	24	24	4.5	M20X1
JPMF12-01	12	R1/8	9	11	36	24	27	4.5	M22X1
JPMF12-02		R1/4	10	12	36	24	27	4.5	M22X1
JPMF12-03		R3/8	11	13	35	24	27	4.5	M22X1
JPMF12-04		R1/2	13	15	37.5	24	27	4.5	M22X1

顺丰传媒待待确认

JPLF L型内螺纹弯通 JPLF L-shaped female thread bend








型号 Model	D	R	A	B	C	H	E
JPLF4-M5	23	M5	6	6	25.5	10	11
JPLF4-01	23	R1/8	9	10.5	30	12	11
JPLF4-02	23	R1/4	10	11.5	31	15	11
JPLF4-03	27	R3/8	11	13	32.5	19	11
JPLF6-M5	27	M5	6	6	28.5	12	13
JPLF6-01	27	R1/8	9	10.5	33	12	13
JPLF6-02	27	R1/4	10	11.5	34	15	13
JPLF6-03	27	R3/8	11	13	35.5	19	13
JPLF6-04	30.5	R1/2	13	15	37.5	24	13
JPLF8-01	30.5	R1/8	9	10.5	36	14	15
JPLF8-02	30.5	R1/4	10	11.5	37	15	15
JPLF8-03	30.5	R3/8	11	13	38.5	24	15
JPLF8-04	34	R1/2	13	15	40.5	19	15
JPLF10-01	34	R1/8	9	10.5	39.5	17	18.5
JPLF10-02	34	R1/4	10	11.5	40.5	17	18.5
JPLF10-03	34	R3/8	11	13	42	19	18.5
JPLF10-04	38.5	R1/2	13	15	44	24	18.5
JPLF12-01	38.5	R1/8	9	10.5	43.5	19	21
JPLF12-02	38.5	R1/4	10	11.5	44.5	19	21
JPLF12-03	38.5	R3/8	11	13	46	19	21
JPLF12-04	23	R1/2	13	15	48	24	21

JPB T型螺纹三通 JPB T thread tee








型号 Model	A	B	C	D	H	R	E
JPB4-M5	35	28	9	4	10	M5	11
JPB4-01	35	31	12	7	10	R1/8	11
JPB4-02	35	32	13	8	14	R1/4	11
JPB4-03	35	33	14	9	17	R3/8	11
JPB6-M5	41	31	9	4	12	M5	13
JPB6-01	41	34	12	7	12	R1/8	13
JPB6-02	41	35	13	8	14	R1/4	13
JPB6-03	41	36	14	9	17	R3/8	13
JPB6-04	41	38	16	11	21	R1/2	13
JPB8-01	46	37.5	12	7	14	R1/8	15
JPB8-02	46	38.5	13	8	14	R1/4	15
JPB8-03	46	39.5	14	9	17	R3/8	15
JPB8-04	46	41.5	16	11	21	R1/2	15
JPB10-01	50.5	41	12	7	17	R1/8	18.5
JPB10-02	50.5	42	13	8	17	R1/4	18.5
JPB10-03	50.5	43	14	9	17	R3/8	18.5
JPB10-04	50.5	45	16	11	21	R1/2	18.5
JPB12-01	56.5	45	12	7	19	R1/8	21
JPB12-02	56.5	46	13	8	19	R1/4	21
JPB12-03	56.5	47	14	9	19	R3/8	21
JPB12-04	56.5	49	16	11	21	R1/2	21
JPB14-02	66	53.5	14	8	21	R1/4	26
JPB14-03	66	54.5	15	9	21	R3/8	26
JPB14-04	66	56.5	17	11	21	R1/2	26
JPB16-02	66.5	53.5	14	8	24	R1/4	26
JPB16-03	66.5	54.5	15	9	24	R3/8	26
JPB16-04	66.5	56.5	17	11	24	R3/4	26
JPB16-06	66.5	58.5	19	13	27	R1/2	26

JPD T型螺纹侧三通 JPD T thread side tee








型号 Model	A	B	C	D	H	R	E
JPD4-01	40	23	5	9	10	M5	11
JPD4-02	43	23	5	12	10	R1/8	11
JPD4-03	44	23	5	13	14	R1/4	11
JPD6-M5	45	23	5	14	17	R3/8	11
JPD6-01	45.5	27	5	9	12	M5	13
JPD6-02	48.5	27	5	12	12	R1/8	13
JPD6-03	49.5	27	5	13	14	R1/4	13
JPD6-04	50.5	27	5	14	17	R3/8	13
JPD8-01	52.5	27	5	16	21	R1/2	13
JPD8-02	53	30.5	5	12	14	R1/8	15
JPD8-03	54	30.5	5	13	14	R1/4	15
JPD8-04	55	30.5	5	14	17	R3/8	15
JPD10-01	57	30.5	5	16	21	R1/2	15
JPD10-02	57	34	5	12	17	R1/8	18.5
JPD10-03	58	34	5	13	17	R1/4	18.5
JPD10-04	59	34	5	14	17	R3/8	18.5
JPD12-01	61	34	5	16	21	R1/2	18.5
JPD12-02	63	38.5	5	12	19	R1/8	21
JPD12-03	64	38.5	5	13	19	R1/4	21
JPD12-04	65	38.5	5	14	19	R3/8	21
JPD14-02	67	38.5	5	16	21	R1/2	21
JPD14-03	70	43	6	14	21	R1/4	23.5
JPD14-04	71	43	6	15	21	R3/8	23.5
JPD16-02	73	43	6	17	21	R1/2	23.5
JPD16-03	74	46	6	14	24	R1/4	26
JPD16-04	75	46	6	15	24	R3/8	26
JPD16-06	77	46	6	17	24	R1/2	26
JPD4-M5	79	46	6	19	24	R3/4	26

JPX Y型螺纹三通 JPX Y type thread tee








型号 Model	A	B	C	D	H	R
JPX4-M5	4	9	39	21.5	10	M5
JPX4-01	7	12	42	21.5	10	R1/8
JPX4-02	8	13	43	21.5	14	R1/4
JPX4-03	9	14	44	21.5	17	R3/8
JPX6-M5	4	9	43	25.5	12	M5
JPX6-01	7	12	46	25.5	12	R1/8
JPX6-02	8	13	47	25.5	14	R1/4
JPX6-03	9	14	48	25.5	17	R3/8
JPX6-04	11	16	50	25.5	21	R1/2
JPX8-01	7	12	50	30	14	R1/8
JPX8-02	8	13	51	30	14	R1/4
JPX8-03	9	14	52	30	17	R3/8
JPX8-04	11	16	54	30	21	R1/2
JPX10-01	7	12	56.5	36	17	R1/8
JPX10-02	8	13	57.5	36	17	R1/4
JPX10-03	9	14	58.5	36	17	R3/8
JPX10-04	11	16	60.5	36	21	R1/2
JPX12-01	7	12	64	41	19	R1/8
JPX12-02	8	13	65	41	19	R1/4
JPX12-03	9	14	66	41	19	R3/8
JPX12-04	11	16	68	41	21	R1/2
JPX14-02	8	14	65	51	24	R1/4
JPX14-03	9	15	66	51	24	R3/8
JPX14-04	11	17	68	51	24	R1/2
JPX16-02	8	14	65.5	51	24	R1/4
JPX16-03	9	15	66.5	51	24	R3/8
JPX16-04	11	17	68.5	51	24	R1/2
JPX16-06	13	19	70.5	51	24	R3/4

JPLL 加长L型螺纹弯通 JPLL lengthened L-shaped thread bend






型号 Model	A	B	C	D	H	E
JPLL4-M5	43.5	23	24	4	10	11
JPLL4-01	46.5	23	27	7	10	11
JPLL4-02	47.5	23	28	8	14	11
JPLL6-M5	46.5	27	24	4	12	13
JPLL6-01	49.5	27	27	7	12	13
JPLL6-02	50.5	27	28	8	14	13
JPLL6-03	51.5	27	29	9	17	13
JPLL6-04	53.5	27	31	11	21	13
JPLL8-01	52.5	30.5	27	7	14	15
JPLL8-02	53.5	30.5	28	8	14	15
JPLL8-03	54.5	30.5	29	9	17	15
JPLL8-04	56.5	30.5	31	11	21	15
JPLL10-01	56	34	27	7	17	18.5
JPLL10-02	57	34	28	8	17	18.5
JPLL10-03	58	34	29	9	17	18.5
JPLL10-04	60	34	31	11	21	18.5
JPLL12-01	60	38.5	27	7	19	21
JPLL12-02	61	38.5	28	8	19	21
JPLL12-03	62	38.5	29	9	19	21
JPLL12-04	64	38.5	31	11	21	21

JPH外六角 JPH outer hexagon








型号 Model	A	B	C	H	R	D
JPH4-M5	5	18	26.5	8	M5	11
JPH4-01	7.5	23.5	31.5	11	R1/8	13
JPH4-02	10	27	34	15	R1/4	13
JPH6-M5	5	18	28	8	M5	13
JPH6-01	7.5	23.5	32	11	R1/8	13
JPH6-02	10	27	35	15	R1/4	13
JPH6-03	10.5	31	41.5	19	R3/8	15
JPH6-04	12	35	45	22	R1/2	15
JPH8-01	7.5	23.5	34	11	R1/8	15
JPH8-02	10	27	38	15	R1/4	15
JPH8-03	10.5	31	42	19	R3/8	15
JPH8-04	12	35	45.5	22	R1/2	15
JPH10-01	7.5	23.5	36.5	11	R1/8	18.5
JPH10-02	10	27	40.5	15	R1/4	18.5
JPH10-03	10.5	31	45	19	R3/8	18.5
JPH10-04	12	35	49	22	R1/2	18.5
JPH12-01	7.5	23.5	39	11	R1/8	21
JPH12-02	10	27	42	15	R1/4	21
JPH12-03	10.5	31	45.5	19	R3/8	21
JPH12-04	12	35	49	22	R1/2	21

JSL L型节流阀 JSL L type throttle valve






型号 Model	A	B	C	H	R	D
JSL4-M5	5.5	19	26.5	8	M5	11
JSL4-01	8.5	24.5	31.5	11	R1/8	13
JSL4-02	11.5	28.5	34	15	R1/4	13
JSL6-M5	5.5	19	28	8	M5	13
JSL6-01	8.5	24.5	32	11	R1/8	13
JSL6-02	11.5	28.5	35	15	R1/4	13
JSL6-03	12	32	41.5	19	R3/8	15
JSL6-04	13	36	45	22	R1/2	15
JSL8-01	8.5	24.5	34	11	R1/8	15
JSL8-02	11.5	28.5	38	15	R1/4	15
JSL8-03	12	32	42	19	R3/8	15
JSL8-04	13	36	45.5	22	R1/2	15
JSL10-01	8.5	24.5	36.5	11	R1/8	18.5
JSL10-02	11.5	28.5	40.5	15	R1/4	18.5
JSL10-03	12	32	45	19	R3/8	18.5
JSL10-04	13	36	49	22	R1/2	18.5
JSL12-01	8.5	24.5	39	11	R1/8	21
JSL12-02	11.5	28.5	42	15	R1/4	21
JSL12-03	12	32	45.5	19	R3/8	21
JSL12-04	13	36	49	22	R1/2	21
JSL16-04	13	36	54.5	22	R1/2	26

JPKB螺纹五通 JPKB threaded five-way








型号 Model	A	B	C	D	H	E
JPKB4-M5	64	23	4	9	10	11
JPKB4-01	67	23	7	12	10	11
JPKB4-02	68	23	8	13	14	11
JPKB6-M5	70.5	27	4	9	12	13
JPKB6-01	73.5	27	7	12	12	13
JPKB6-02	74.5	27	8	13	14	13
JPKB6-03	75.5	27	9	14	17	13
JPKB6-04	77.5	27	11	16	21	13
JPKB8-01	84.5	30	7	12	14	15
JPKB8-02	85.5	30	8	13	14	15
JPKB8-03	86.5	30	9	14	17	15
JPKB8-04	88.5	30	11	16	21	15
JPKB10-01	96	35.5	7	12	17	18.5
JPKB10-02	97	35.5	8	13	17	18.5
JPKB10-03	98	35.5	9	14	17	18.5
JPKB10-04	100	35.5	11	16	21	18.5
JPKB12-01	104.5	39	7	12	19	21
JPKB12-02	105.5	39	8	13	19	21
JPKB12-03	106.5	39	9	14	19	21
JPKB12-04	108.5	39	11	16	21	21

顺邦传媒待待确认

JHVSF螺纹手阀 JHVSF threaded hand valve






型号 Model	A	B	C	D	H	R	E插管外径
JHVSF4-M5	40.5	28	9	9	10	M5	4
JHVSF4-01	40.5	31	12	12	10	R1/8	4
JHVSF4-02	40.5	32	13	13	14	R1/4	4
JHVSF4-03	40.5	33	14	14	17	3/8	4
JHVSF6-M5	40.5	31	9	9	12	M5	6
JHVSF6-01	40.5	34	12	12	12	R1/8	6
JHVSF6-02	40.5	35	13	13	14	R1/4	6
JHVSF6-03	40.5	36	14	14	17	R3/8	6
JHVSF6-04	40.5	38	16	16	21	R1/2	6
JHVSF8-01	40.5	37.5	12	12	14	R1/8	8
JHVSF8-02	40.5	38.5	13	13	14	R1/4	8
JHVSF8-03	40.5	39.5	14	14	17	R3/8	8
JHVSF8-04	40.5	41.5	16	16	21	R1/2	8
JHVSF10-01	45	41	12	12	17	R1/8	10
JHVSF10-02	45	42	13	13	17	R1/4	10
JHVSF10-03	45	43	14	14	17	R3/8	10
JHVSF10-04	45	45	16	16	21	R1/2	10
JHVSF12-01	45	45	12	12	19	R1/8	12
JHVSF12-02	45	46	13	13	19	R1/4	12
JHVSF12-03	45	47	14	14	19	R3/8	12
JHVSF12-04	45	49	16	16	21	R1/2	12

JNRC旋转直通 JNRC Rotate through






型号 Model	插管外径 D	M	A	B	C	L	六角对边 H	R	容许转速 RPM
JNRC4-M5	4	44	9	5	5	12.5	8	M5	2000
JNRC4-M6		44.5	9.5	5	5	12.5	8	M6	2000
JNRC4-01		47.5	12.5	5	5	12.5	12	R1/8	2000
JNRC6-M5	6	44.5	9	5	5	12.5	8	M5	2000
JNRC6-01		48	12.5	5	5	12.5	12	R1/8	2000
JNRC6-02		50.5	15	5	5	12.5	14	R1/4	2000
JNRC6-03		53.5	15.5	5	5.5	14.5	17	R3/8	2000
JNRC6-04		55	17	5	5.5	14.5	21	R1/2	2000
JNRC8-01	8	51	12.5	5	5.5	14.5	14	R1/8	2000
JNRC8-02		53.5	15	5	5.5	14.5	14	R1/4	2000
JNRC8-03		58.5	15.5	5	6	18	17	R3/8	2000
JNRC8-04		60	17	5	6	18	21	R1/2	2000
JNRC10-01	10	56.5	12.5	5	6	18	17	R1/8	2000
JNRC10-02		59	15	5	6	18	17	R1/4	2000
JNRC10-03		59.5	15.5	5	6	18	17	R3/8	2000
JNRC10-04		61	17	5	6	18	21	R1/2	2000
JNRC12-01	12	60	12.5	5	6	21	17	R1/8	2000
JNRC12-02		62.5	15	5	6	21	17	R1/4	2000
JNRC12-03		63	15.5	5	6	21	17	R3/8	2000
JNRC12-04		64.5	17	5	6	21	21	R1/2	2000

JNRL旋转弯通 JNRL rotary bend






型号 Model	插管外径 D	M	A	B	C	L	六角对边 H	R	N	容许转速 RPM
JNRL4-M5	4	36	9	5	5	12.5	8	M5	26.5	2000
JNRL4-M6		36.5	9.5	5	5	12.5	8	M6	26.5	2000
JNRL4-01		40	12.5	5	5	12.5	12	R1/8	26.5	2000
JNRL6-M5	6	36	9	5	5	12.5	8	M5	27	2000
JNRL6-01		40	12.5	5	5	12.5	12	R1/8	27	2000
JNRL6-02		42.5	15	5	5	12.5	14	R1/4	27	2000
JNRL6-03		43.5	15.5	5	5.5	14.5	17	R3/8	30	2000
JNRL6-04		45	17	5	5.5	14.5	21	R1/2	30	2000
JNRL8-01	8	43.5	12.5	5	5.5	14.5	14	R1/8	30.5	2000
JNRL8-02		46	15	5	5.5	14.5	14	R1/4	30.5	2000
JNRL8-03		48.5	15.5	5	6	14.5	17	R3/8	31.5	2000
JNRL8-04		50	17	5	6	14.5	21	R1/2	31.5	2000
JNRL10-01	10	47.5	12.5	5	6	18	17	R1/8	34.5	2000
JNRL10-02		50	15	5	6	18	17	R1/4	34.5	2000
JNRL10-03		50.5	15.5	5	6	18	17	R3/8	34.5	2000
JNRL10-04		52	17	5	6	18	21	R1/2	34.5	2000
JNRL12-01	12	51.5	12.5	5	6	20.5	17	R1/8	38.5	2000
JNRL12-02		54	15	5	6	20.5	17	R1/4	38.5	2000
JNRL12-03		54.5	15.5	5	6	20.5	17	R3/8	38.5	2000
JNRL12-04		56	17	5	6	20.5	21	R1/2	38.5	2000

JPA管道型节流阀 JPA pipe type throttle valve






型号 Model	A	B	C
JPA-4	40	16	11
JPA-6	47	23	13
JPA-8	51	26	15
JPA-10	61	27	18.5
JPA-12	64	30	21

JHVFF手阀 JHVFF hand valve






型号 Model	A	B	C
JHVFF-4	40.5	47	11
JHVFF-6	40.5	49	13
JHVFF-8	40.5	51	15
JHVFF-10	45	63	18.5
JHVFF-12	45	65	21

JHVSS螺纹手阀 JHVFF hand valve






型号 Model	A	R1	D1	H1	B	R2	D2	H2
JHVSS01-01	40.5	R1/8	7	12	63	R1/8	7	12
JHVSS02-01	40.5	R1/4	8	14	64	R1/8	7	12
JHVSS02-02	40.5	R1/4	8	14	67	R1/4	8	17
JHVSS03-02	45	R3/8	9	17	80	R1/4	8	17
JHVSS03-03	45	R3/8	9	17	81	R3/8	9	17
JHVSS04-03	45	R1/2	11	21	83	R3/8	9	21
JHVSS04-04	45	R1/2	11	21	85	R1/2	11	14

JPM隔板直通 JPM bulkhead straight-through






型号 Model	A	B	C*2
JPM-4	29	M12X1	14
JPM-6	33	M14X1	17
JPM-8	34	M16X1	19
JPM-10	37	M20X1	24
JPM-12	40	M22X1	27
JPM-16	46.5	M26X1	30

JPLM隔板弯通 JPLM bulkhead bend






型号 Model	A	B	C	D	E	F	H1	H2	G
JPLM-4	46	27	17.5	5	3	M14X1	17	15	11
JPLM-6	50	30.5	17.5	5	3.5	M16X1	19	17	13
JPLM-8	55	34	19	5	4.5	M20X1	24	21	15
JPLM-10	59.5	38.5	19	5	4.5	M22X1	27	24	18.5
JPLM-12	41.5	23	17	5	3	M12X1	14	14	21

JPU直通 JPU straight-through






型号 Model	A	D	C
JPU-4	31.5	4	11
JPU-6	36	6	13
JPU-8	38	8	15
JPU-10	43	10	18.5
JPU-12	47.5	12	21
JPU-14	49	14	23.5
JPU-16	53	16	26

JPV L型弯通 JPV L-shaped bend






型号 Model	A	B
JPV-4	23	11
JPV-6	27	13
JPV-8	30.5	15
JPV-10	34	18.5
JPV-12	38.5	21
JPV-14	45.5	23.5
JPV-16	46	26

JPE T型三通 JPE T type tee






型号 Model	A	B	C
JPE-4	35	23	11
JPE-6	41	27	13
JPE-8	46	30.5	15
JPE-10	50.5	34	18.5
JPE-12	56.5	38.5	21
JPE-14	62	43	23.5
JPE-16	66.5	46	26

JPY Y型三通 JPY Y type tee






型号 Model	A	B	C
JPY-4	33.5	21.5	11
JPY-6	39	25.5	13
JPY-8	43	30	15
JPY-10	50	36	18.5
JPY-12	58	41	21
JPY-14	57	51	26
JPY-16	57.5	51	26

JPZA十字四通 JPZA Cross Stone






型号 Model	A	B
JPZA-4	35.5	11
JPZA-6	41.5	13
JPZA-8	46.5	15
JPZA-10	51	18.5
JPZA-12	58	21


顺邦传媒待确认

JPK五通 JPK five-way

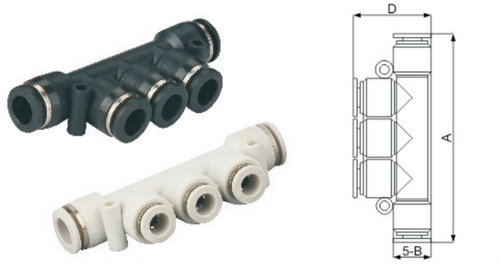


型号 Model	A	D	B
JPK-4	59	23	11
JPK-6	66	27	13
JPK-8	76	30	15
JPK-10	92	35.5	18.5
JPK-12	98	39	21

JBUC手阀 JBUC hand valve

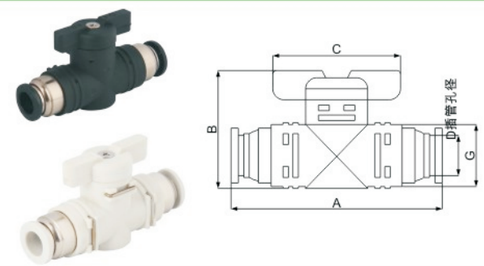


型号 Model	A	B	C	D*2	G
JBUC-4	56	32.5	35	4	17
JBUC-6	57	32.5	35	6	17
JBUC-8	58	32.5	35	8	17
JBUC-10	65.5	38	40.5	10	22.5
JBUC-12	66.5	38	40.5	12	22.5

JPP管塞 JPP pipe plug

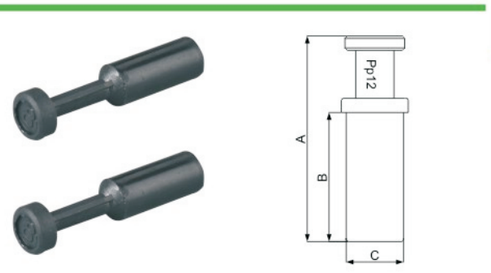


型号 Model	A	B	C
JPP-4	30.5	19.5	4
JPP-6	34.5	20.5	6
JPP-8	38.5	22.5	8
JPP-10	41	25	10
JPP-12	43	27	12

JPG直通变径 JPG Straight reduction

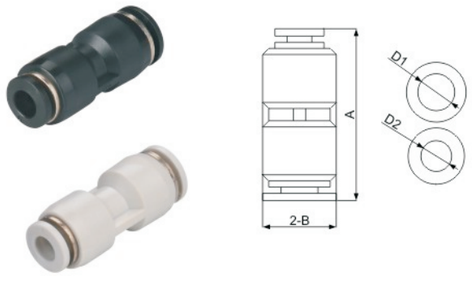


型号 Model	A	D1	D2	B
JPG6-4	35	6	4	13
JPG8-4	37	8	4	15
JPG8-6	38	8	6	15
JPG10-6	42.5	10	6	18.5
JPG10-8	43	10	8	18.5
JPG12-8	46.5	12	8	21
JPG12-10	47	12	10	21
JPG14-10	48.5	14	10	23.5
JPG14-12	49	14	12	23.5
JPG16-12	52	16	12	26
JPG16-14	52.5	16	14	26

JPEG T型三通变径 JPEG T-type three-way reducer

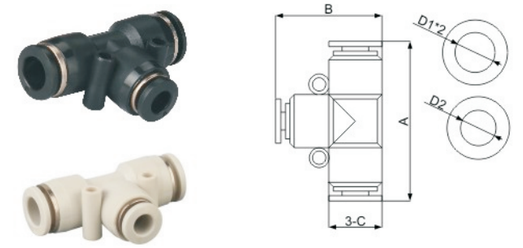


型号 Model	A	B	D1*2	D2	C
JPEG6-4	41	26	6	4	13
JPEG8-4	46	29.5	8	4	15
JPEG8-6	46	30.5	8	6	15
JPEG10-6	50.5	33	10	6	18.5
JPEG10-8	50.5	33.5	10	8	18.5
JPEG12-8	56.5	38	12	8	21
JPEG12-10	56.5	38.5	12	10	21
JPEG14-10	62	42.5	14	10	23.5
JPEG14-12	62	43	14	12	23.5
JPEG16-12	66.5	45	16	12	26
JPEG16-14	66.5	45.5	16	14	26

JPW Y型三通变径 JPW Y-type three-way reducer

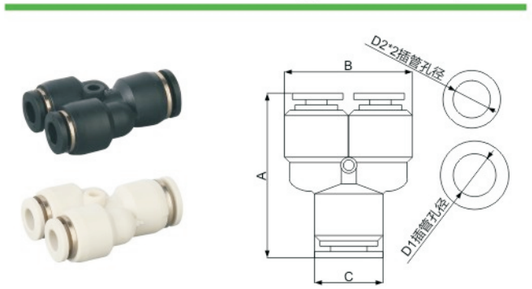


型号 Model	A	B	D1	D2*2	C
JPW6-4	38	51	6	4	13
JPW8-4	37	51	8	4	15
JPW8-6	43	51	8	6	15
JPW10-6	40.5	51	10	6	18.5
JPW10-8	49	25	10	8	18.5
JPW12-8	46.5	21.5	12	8	21
JPW12-10	57	29	12	10	21
JPW14-10	57	26.5	14	10	25.5
JPW14-12	57	35	14	12	25.5
JPW16-12	58	31	16	12	25.5
JPW16-14	58	40	16	14	25.5

JPKD螺纹五通变径 JPKD thread five-way reducer

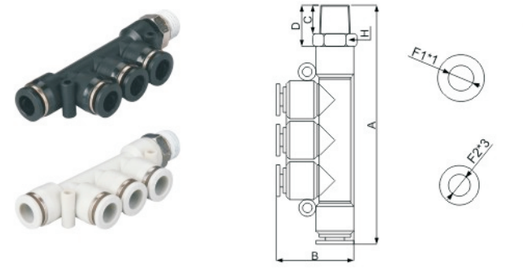

型号 Model	A	B	C	D	H	F1*1	F2*3
JPKD6-4-01	73.5	26.5	7	12	12	6	4
JPKD8-6-01	84.5	29.5	7	12	14	8	6
JPKD8-6-02	85.5	29.5	8	13	14	8	6
JPKD10-6-03	98	34.5	9	14	17	10	6
JPKD10-8-03	98	35	9	14	17	10	8
JPKD12-8-04	108.5	38	11	16	21	12	8
JPKD12-10-04	108.5	38.5	11	16	21	12	10
JPKD10-6-02	97	34.5	8	13	17	10	6
JPKD10-08-02	97	35	8	13	17	10	8
JPKD12-8-03	106.5	38	9	14	19	12	8
JPKD12-10-03	106.5	38.5	9	14	19	12	10

JPKG五通变径 JPKG five-way reducer

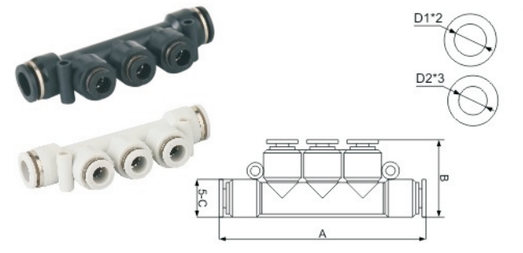


型号 Model	A	B	D1*2	D2*3	C
JPKG6-4	66	26.5	6	4	13
JPKG8-4	76	29	8	4	15
JPKG8-6	76	29.5	8	6	15
JPKG10-6	92	34.5	10	6	18.5
JPKG10-8	92	35	10	8	18.5
JPKG12-8	98	38	12	8	21
JPKG12-10	98	38.5	12	10	21

顺邦传媒待待确认

JPC-C迷你型螺纹直通 JPC-C / JPOC-C Mini thread straight






型号 Model	A	B	C	H
JPC-C4-M3	17.5	3.5	8.5	8
JPC-C4-M5	18	4	8.5	8
JPC-C6-M3	19	4	9	10
JPC-C6-M5	18.5	3.5	9	10
JPC-C6-01	18	7	6	10

JPL-C迷你型螺纹弯通 JPL-C mini thread bend






型号 Model	A	B	C	D	H	E
JPL-C4-M3	18.5	19	10.5	3.5	8	8.5
JPL-C4-M5	18.5	19.5	11	4	8	8.5
JPL-C4-01	18.5	21	12.5	7	10	8.5
JPL-C6-M3	20	20	10.5	3.5	8	10.5
JPL-C6-M5	20	20.5	11	4	8	10.5
JPL-C6-01	20	22	12.5	7	10	10.5

JPU-C迷你直通 JPU-C Mini Straight






型号 Model	A	D	C
JPU-C-4	27	4	9.5
JPU-C-6	29	6	11.5

JPV-C L型二通 JPV-C L type two-way






型号 Model	A	B
JPV-C-4	19.5	9.5
JPV-C-6	22.5	11.5

JPE-C T型迷你三通 JPE-C T Mini Tee






型号 Model	A	D	C
JPE-C-4	30	20	9.5
JPE-C-6	34	23	11.5

JPY-C Y型迷你三通 JPY-C Y Mini Tee






型号 Model	A	D	C
JPY-C-4	29	19	9.5
JPY-C-6	32	23	11.5

JPZA-C型迷你四通 JPZA-C mini cross






型号 Model	A	B
JPZA-C-4	30	9.5
JPZA-C-6	34	11.5

JPK-C迷你五通 JPK-C Mini Five-way






型号 Model	A	D	C
JPK-C-4	48.5	20	9.5
JPK-C-6	57	23	11.5

顺邦传媒待待确认

JPCF-G内螺纹直通 JPCF female thread straight






型号 Model	D	R	A	B	C	H
JPCF4-G01	4	G1/8	9	11	24	12
JPCF4-G02	4	G1/4	10	12	26	15
JPCF4-G03	4	G3/8	11	13	27	19
JPCF6-G01	6	G1/8	9	11	27.5	12
JPCF6-G02	6	G1/4	10	12	27.5	15
JPCF6-G03	6	G3/8	11	13	28.5	19
JPCF6-G04	6	G1/2	13	15	31	24
JPCF8-G01	8	G1/8	9	11	28	14
JPCF8-G02	8	G1/4	10	12	28	15
JPCF8-G03	8	G3/8	11	13	28	19
JPCF8-G04	8	G1/2	13	15	31.5	24
JPCF10-G01	10	G1/8	9	11	29	17
JPCF10-G02	10	G1/4	10	12	30	17
JPCF10-G03	10	G3/8	11	13	31	19
JPCF10-G04	10	G1/2	13	15	33	24
JPCF12-G01	12	G1/8	9	11	32	19
JPCF12-G02	12	G1/4	10	12	32	19
JPCF12-G03	12	G3/8	11	13	32	19
JPCF12-G04	12	G1/2	13	15	34	24

JPC-G螺纹直通 JPC-G thread straight






型号 Model	D	G	B	A	H1	H2
JPC4-G01	4	G1/8	19.5	5.5	12	3
JPC4-G02	4	G1/4	19.5	6.5	15	3
JPC4-G03	4	G3/8	19.5	7.5	19	3
JPC6-G01	6	G1/8	20	5.5	12	4
JPC6-G02	6	G1/4	21.5	6.5	15	4
JPC6-G03	6	G3/8	21.5	7.5	19	4
JPC6-G04	6	G1/2	22.5	10	24	4
JPC8-G01	8	G1/8	25.5	5.5	14	5
JPC8-G02	8	G1/4	23.5	6.5	15	6
JPC8-G03	8	G3/8	21	7.5	19	6
JPC8-G04	8	G1/2	24	10	24	6
JPC10-G01	10	G1/8	24.5	5.5	17	5
JPC10-G02	10	G1/4	25.5	6.5	17	6
JPC10-G03	10	G3/8	26.5	7.5	19	8
JPC10-G04	10	G1/2	25	10	24	5
JPC12-G01	12	G1/8	27.5	5.5	19	6
JPC12-G02	12	G1/4	28.5	6.5	19	10
JPC12-G03	12	G3/8	29	7.5	19	10
JPC12-G04	12	G1/2	29.5	10	24	6
JPC14-G02	14	G1/4	33	6.5	21	10
JPC14-G03	14	G3/8	31	7.5	21	10
JPC14-G04	14	G1/2	31.5	10	24	6
JPC16-G02	16	G1/4	32.5	6.5	24	10
JPC16-G03	16	G3/8	35	7.5	24	12
JPC16-G04	16	G1/2	31.5	10	24	8

顺邦传媒待待确认

JPL-G L型内螺纹弯通 JPL-G L-type internal thread elbow






型号 Model	A	B	C	D	H	G
JPL4-G01	29.5	23	4	5.5	12	G1/8
JPL4-G02	30.5	23	4	6.5	15	G1/4
JPL6-G01	29.5	26	6	5.5	12	G1/8
JPL6-G02	30.5	26	6	6.5	15	G1/4
JPL6-G03	35	27	6	7.5	19	G3/8
JPL6-G04	38	27	6	10	24	G1/2
JPL8-G01	33	29.5	8	5.5	14	G1/8
JPL8-G02	34	29.5	8	6.5	15	G1/4
JPL8-G03	35	29.5	8	7.5	19	G3/8
JPL8-G04	41.5	30.5	8	10	24	G1/2
JPL10-G01	37	32.5	10	5.5	17	G1/8
JPL10-G02	38	32.5	10	6.5	17	G1/4
JPL10-G03	39	32.5	10	7.5	19	G3/8
JPL10-G04	42	32.5	10	10	24	G1/2
JPL12-G01	38.5	37	12	5.5	19	G1/8
JPL12-G02	39.5	37	12	6.5	19	G1/4
JPL12-G03	40.5	37	12	7.5	19	G3/8
JPL12-G04	43.5	37	12	10	24	G1/2
JPL14-G02	52.5	45.5	14	6.5	24	G1/4
JPL14-G03	53.5	45.5	14	7.5	24	G3/8
JPL14-G04	56	45.5	14	10	24	G1/2
JPL16-G02	52.5	46	16	6.5	24	G1/4
JPL16-G03	53.5	46	16	7.5	24	G3/8
JPL16-G04	56	46	16	10	24	G1/2

JPLF-G L型内螺纹弯通 JPLF-G L-shaped female thread bend








型号 Model	D	G	A	B	C	H	E
JPLF4-G01	23	G1/8	9	10.5	30	12	4
JPLF4-G02	23	G1/4	10	11.5	31	15	4
JPLF4-G03	23	G3/8	11	13	32.5	19	4
JPLF6-G01	27	G1/8	9	10.5	33	12	6
JPLF6-G02	27	G1/4	10	11.5	34	15	6
JPLF6-G03	27	G3/8	11	13	35.5	19	6
JPLF6-G04	27	G1/2	13	15	37.5	24	6
JPLF8-G01	30.5	G1/8	9	10.5	36	14	8
JPLF8-G02	30.5	G1/4	10	11.5	37	15	8
JPLF8-G03	30.5	G3/8	11	13	38.5	24	8
JPLF8-G04	30.5	G1/2	13	15	40.5	19	8
JPLF10-G01	34	G1/8	9	10.5	39.5	17	10
JPLF10-G02	34	G1/4	10	11.5	40.5	17	10
JPLF10-G03	34	G3/8	11	13	42	19	10
JPLF10-G04	34	G1/2	13	15	44	24	10
JPLF12-G01	38.5	G1/8	9	10.5	43.5	19	12
JPLF12-G02	38.5	G1/4	10	11.5	44.5	19	12
JPLF12-G03	38.5	G3/8	11	13	46	19	12
JPLF12-G04	38.5	G1/2	13	15	48	24	12

JPLL-G加长L型螺纹弯通 JPL L -G Lengthened L-shaped thread elbow






型号 Model	A	B	C	D	H	E	G
JPLL4-G01	45	23	25.5	5.5	12	4	G1/8
JPLL4-G02	46	23	26.5	6.5	15	4	G1/4
JPLL6-G01	48	27	25.5	5.5	12	6	G1/8
JPLL6-G02	49	27	26.5	6.5	15	6	G1/4
JPLL6-G03	50	27	27.5	7.5	19	6	G3/8
JPLL6-G04	52.5	27	30	10	24	6	G1/2
JPLL8-G01	51	30.5	25.5	5.5	14	8	G1/8
JPLL8-G02	52	30.5	26.5	6.5	15	8	G1/4
JPLL8-G03	53	30.5	27.5	7.5	19	8	G3/8
JPLL8-G04	55.5	30.5	30	10	24	8	G1/2
JPLL10-G01	54.5	34	25.5	5.5	17	10	G1/8
JPLL10-G02	55.5	34	26.5	6.5	17	10	G1/4
JPLL10-G03	56.5	34	27.5	7.5	19	10	G3/8
JPLL10-G04	59	34	30	10	24	10	G1/2
JPLL12-G01	58.5	38.5	25.5	5.5	19	12	G1/8
JPLL12-G02	59.5	38.5	26.5	6.5	19	12	G1/4
JPLL12-G03	60.5	38.5	27.5	7.5	19	12	G3/8
JPLL12-G04	63	38.5	30	10	24	12	G1/2

JPD-G T型侧螺纹三通 JPD-G T type side thread tee






型号 Model	A	B	C*2	D	H	G
JPD4-G01	41.5	23	4	5.5	12	G1/8
JPD4-G02	42.5	23	4	6.5	15	G1/4
JPD4-G03	43.5	23	4	7.5	19	G3/8
JPD6-G01	47	27	6	5.5	12	G1/8
JPD6-G02	48	27	6	6.5	15	G1/4
JPD6-G03	49	27	6	7.5	19	G3/8
JPD6-G04	51.5	27	6	10	24	G1/2
JPD8-G01	51.5	30.5	8	5.5	14	G1/8
JPD8-G02	52.5	30.5	8	6.5	15	G1/4
JPD8-G03	53.5	30.5	8	7.5	19	G3/8
JPD8-G04	56	30.5	8	10	24	G1/2
JPD10-G01	55.5	34	10	5.5	17	G1/8
JPD10-G02	56.5	34	10	6.5	17	G1/4
JPD10-G03	57.5	34	10	7.5	19	G3/8
JPD10-G04	60	34	10	10	24	G1/2
JPD12-G01	61.5	38.5	12	5.5	19	G1/8
JPD12-G02	62.5	38.5	12	6.5	19	G1/4
JPD12-G03	63.5	38.5	12	7.5	19	G3/8
JPD12-G04	66	38.5	12	10	24	G1/2
JPD14-G02	72	46	14	6.5	24	G1/4
JPD14-G03	73	46	14	7.5	24	G3/8
JPD14-G04	75.5	46	14	10	24	G1/2
JPD16-G02	72.5	46	16	6.5	24	G1/4
JPD16-G03	73.5	46	16	7.5	24	G3/8
JPD16-G04	76	46	16	10	24	G1/2

JPB-G T型螺纹三通弯通 JPB-G T-shaped thread tee bend






型号 Model	A	B	C	D*2	H	G
JPB4-G01	35	29.5	5.5	4	12	G1/8
JPB4-G02	35	30.5	6.5	4	15	G1/4
JPB4-G03	35	31.5	7.5	4	19	G3/8
JPB6-G01	41	32.5	5.5	6	12	G1/8
JPB6-G02	41	33.5	6.5	6	15	G1/4
JPB6-G03	41	34.5	7.5	6	19	G3/8
JPB6-G04	41	37	10	6	24	G1/2
JPB8-G01	46	36	5.5	8	14	G1/8
JPB8-G02	46	37	6.5	8	15	G1/4
JPB8-G03	46	38	7.5	8	19	G3/8
JPB8-G04	46	40.5	10	8	24	G1/2
JPB10-G01	50.5	39.5	5.5	10	17	G1/8
JPB10-G02	50.5	40.5	6.5	10	17	G1/4
JPB10-G03	50.5	41.5	7.5	10	19	G3/8
JPB10-G04	50.5	44	10	10	24	G1/2
JPB12-G01	56.5	43.5	5.5	12	19	G1/8
JPB12-G02	56.5	44.5	6.5	12	19	G1/4
JPB12-G03	56.5	45.5	7.5	12	19	G3/8
JPB12-G04	56.5	48	10	12	24	G1/2
JPB14-G02	66	52	6.5	14	24	G1/4
JPB14-G03	66	53	7.5	14	24	G3/8
JPB14-G04	66	55.5	10	14	24	G1/2
JPB16-G02	66.5	52	6.5	16	24	G1/4
JPB16-G03	66.5	53	7.5	16	24	G3/8
JPB16-G04	66.5	55.5	10	16	24	G1/2

JPX-G Y型螺纹三通 JPX-G Y type thread tee






型号 Model	A	B	C*2	D	H	G
JPX4-G01	40.5	5.5	4	21.5	12	G1/8
JPX4-G02	41.5	6.5	4	21.5	15	G1/4
JPX4-G03	42.5	7.5	4	21.5	19	G3/8
JPX6-G01	44.5	5.5	6	25.5	12	G1/8
JPX6-G02	45.5	6.5	6	25.5	15	G1/4
JPX6-G03	46.5	7.5	6	25.5	19	G3/8
JPX6-G04	49	10	6	25.5	24	G1/2
JPX8-G01	48.5	5.5	8	30	14	G1/8
JPX8-G02	49.5	6.5	8	30	15	G1/4
JPX8-G03	50.5	7.5	8	30	19	G3/8
JPX8-G04	53.1	10	8	30	24	G1/2
JPX10-G01	55	5.5	10	36	17	G1/8
JPX10-G02	56	6.5	10	36	17	G1/4
JPX10-G03	57	7.5	10	36	19	G3/8
JPX10-G04	59.5	10	10	36	24	G1/2
JPX12-G01	62.5	5.5	12	41	19	G1/8
JPX12-G02	63.5	6.5	12	41	19	G1/4
JPX12-G03	64.5	7.5	12	41	19	G3/8
JPX12-G04	67	10	12	41	24	G1/2
JPX14-G02	57.5	6.5	14	51	24	G1/4
JPX14-G03	58.5	7.5	14	51	24	G3/8
JPX14-G04	61	10	14	51	24	G1/2
JPX16-G02	58	6.5	16	51	24	G1/4
JPX16-G03	59	7.5	16	51	24	G3/8
JPX16-V04	61.5	10	16	51	24	G1/2

顺邦传媒待待确认


JSL-G L型节流阀 JSL-G L-type throttle valve





型号 Model	A	B	C	H	G	D
JSL4-G01	7	24.5	31.5	11	G1/8	4
JSL4-G02	8.5	28.5	34	15	G1/4	4
JSL6-G01	7	24.5	32	11	G1/8	6
JSL6-G02	8.5	28.5	35	15	G1/4	6
JSL6-G03	9.5	32	41.5	19	R3/8	6
JSL6-G04	12	36	45	22	G1/2	6
JSL8-G01	7	24.5	34	11	G1/8	8
JSL8-G02	8.5	28.5	38	15	G1/4	8
JSL8-G03	9.5	32	42	19	G3/8	8
JSL8-G04	12	36	45.5	22	G1/2	8
JSL10-G01	7	24.5	36.5	11	G1/8	10
JSL10-G02	8.5	28.5	40.5	15	G1/4	10
JSL10-G03	9.5	32	45	19	G3/8	10
JSL10-G04	12	36	49	22	G1/2	10
JSL12-G01	7	24.5	39	11	G1/8	12
JSL12-G02	8.5	28.5	42	15	G1/4	12
JSL12-G03	9.5	32	45.5	19	G3/8	12
JSL12-G04	12	36	49	22	G1/2	12
JSL16-G04	12	36	54.5	22	G1/2	16

消声器系列 Muffler series



型号 Model	主要尺寸/Dimension		
	L	M	D
1/8 "	35.2	1/8 "	15
1/4 "	35.2	1/4 "	15
1/4"(大)	56.5	1/4"	19
3/8 "	81.5	3/8 "	24.5
1/2 "	84	1/2 "	30
1"	113	1"	45









顺邦传媒待待确认

PU系列PU软管 PU Series PU Tube

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



公制型 Meter Type	公制管外径 Tube Meter O.D.	公制管内径 Tube Meter I.D.	英制型 Inch Type	英制管外径 Tube Inch O.D.	英制管内径 Tube Inch I.D.	标准长度 Standard Length	颜色 Colour	使用温度 Operating Temperature
PU4X2.5	4mm	2.5mm	PU1/8	3.175mm	-	200M	蓝,黑,橙,红黄,白色,透明,透明蓝, Blue,Black,Orange,Red,Yellow,White Transpcrent,Transparent Blue	-20+60℃
PU6X4	6mm	4mm	PU5/32	3.969mm	-	200M		
PU8X5	8mm	5mm	PU3/16	4.762mm	-	100M		
PU8X6	8mm	6mm	PU1/4	6.35mm	-	100M		
PU10X6.5	10mm	6.5mm	PU5/16	7.938mm	-	100M		
PU10X8	10mm	8mm	PU3/8	9.525mm	-	100M		
PU12X8	12mm	8mm	PU1/2	12.7mm	-	100M		
PU12X10	12mm	10mm	-	-	-	100M		
PU14X10	14mm	10mm	-	-	-	50M		
PU16X12	16mm	12mm	-	-	-	50M		
PU16X13	16mm	13mm	-	-	-	50M		

PUB系列PU夹纱管 PUB Series PU Braided Tube

Operating Pressure:
使用压力:0~1.8Mpa



公制型 Meter Type	公制管外径 Tube Meter O.D.	公制管内径 Tube Meter I.D.	英制型 Inch Type	英制管外径 Tube Inch O.D.	英制管内径 Tube Inch I.D.	标准长度 Standard Length	颜色 Colour	使用温度 Operating Temperature
PUB4X2.5	4mm	2.5mm	PUB1/8	3.175mm	-	200M	蓝,黑,橙,红黄,白色,透明,透明蓝, Blue,Black,Orange,Red,Yellow,White Transpcrent,Transparent Blue	-20+60℃
PUB6X4	6mm	4mm	PUB5/32	3.969mm	-	200M		
PUB8X5	8mm	5mm	PUB3/16	4.762mm	-	100M		
PUB8X6	8mm	6mm	PUB1/4	6.35mm	-	100M		
PUB10X6.5	10mm	6.5mm	PUB5/16	7.938mm	-	100M		
PUB10X8	10mm	8mm	PUB3/8	9.525mm	-	100M		
PUB12X8	12mm	8mm	PUB1/2	12.7mm	-	100M		
PUB12X10	12mm	10mm	-	-	-	100M		
PUB14X10	14mm	10mm	-	-	-	50M		
PUB16X12	16mm	12mm	-	-	-	50M		
PUB16X13	16mm	13mm	-	-	-	50M		

CLW系列弹簧PU软管 CLW Series Coil PU Tube

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



公制型 Meter Type	公制管外径 Tube Meter O.D.	公制管内径 Tube Meter I.D.	英制型 Inch Type	英制管外径 Tube Inch O.D.	英制管内径 Tube Inch I.D.	标准长度 Standard Length	颜色 Colour	使用温度 Operating Temperature
CLW6×4	6mm	4mm	CLW1/8	3.175mm	-	3M 6M 7.5M 9M 12M 15M	蓝，黑，橙，红黄，白色，透明，透明蓝， Blue,Black,Orange,Red,Yellow,White Transpcrent,Transparent Blue	-20+60℃
CLW8×5	8mm	5mm	CLW5/32	3.969mm	-			
CLW10×6.5	10mm	6.5mm	CLW3/16	4.762mm	-			
CLW12×8	12mm	8mm	CLW1/4	6.35mm	-			

PE软管 PE Tube

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



公制型 Meter Type	公制管外径 Tube Meter O.D.	公制管内径 Tube Meter I.D.	英制型 Inch Type	英制管外径 Tube Inch O.D.	英制管内径 Tube Inch I.D.	标准长度 Standard Length	颜色 Colour	使用温度 Operating Temperature
PE4×2.5	4mm	2.5mm	PE1/8	3.175mm	-	200M	白 White	0+35℃
PE6×4	6mm	4mm	PE5/32	3.969mm	-	200M		
PE8×6	8mm	6mm	PE3/16	4.762mm	-	100M		
PE10×7.5	10mm	7.5mm	PE1/4	6.35mm	-	100M		
PE12×9	12mm	9mm	PE5/16	7.938mm	-	100M		

PA6、PA9、PA11、PA12尼龙软管 PA6,PA9,PA11,PA12 Nylon Tube

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



公制型 Meter Type	公制管外径 Tube Meter O.D.	公制管内径 Tube Meter I.D.	英制型 Inch Type	英制管外径 Tube Inch O.D.	英制管内径 Tube Inch I.D.	标准长度 Standard Length	颜色 Colour	说明 Notes
PA0420	4.0mm	2.0mm	PA1/8	3.175mm	-	200M	蓝,黑,橙,红黄,白色,透明,透明蓝, Blue,Black,Orange,Red,Yellow,White Transpcrent,Transparent Blue	PA6,PA9,PA11,PA12
PA0530	5.0mm	3.0mm	PA5/32	3.969mm	-	200M		
PA0640	6.0mm	4.0mm	PA3/16	4.762mm	-	200M		
PA0860	8.0mm	6.0mm	PA1/4	6.35mm	-	100M		
PA1075	10.0mm	7.5mm	PA5/16	7.938mm	-	100M		
PA1080	10.0mm	8.0mm	PA3/8	9.525mm	-	100M		
PA1290	12.0mm	9.0mm	PA1/2	12.7mm	-	100M		
PA1410	14.0mm	10.0mm	-	-	-	50M		
PA1612	16.0mm	12.0mm	-	-	-	50M		

TLF系列铁氟龙管 TLF Series Teflon Tube

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	管外径 Tube O.D.	管内径 Tube I.D.	长度 Lenght	使用温度 Operating Temperature Range
TLF0402	4.0mm	2.0mm	200M	FEP:-85℃~205℃ PFA:-196℃~230℃ TPFE:-200℃~260℃
TLF0503	5.0mm	3.0mm	200M	
TLF0604	6.0mm	4.0mm	200M	
TLF0806	8.0mm	6.0mm	100M	
TLF1008	10.0mm	8.0mm	100M	
TLF1209	12.0mm	9.0mm	100M	
TLF1410	14.0mm	10.0mm	50M	
TLF1612	16.0mm	12.0mm	50M	

ST系列硅胶管 ST Series Silicone Tube

Operating Pressure:
使用压力:0~1.3Mpa



型号 Model	管内径 Tube I.D.	管外径 Tube O.D.	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
ST0710	7mm	10mm	-40+250℃	使用介质: 空气、水等 Using Mediun: Air、Water,etc ST-F:食品级 ST-F:Food Grade ST-I:工业级 ST-I:Industrial Grade
ST0812	8mm	12mm		
ST1014	10mm	14mm		
ST1216	12mm	16mm		
ST1318	13mm	18mm		
ST1621	16mm	21mm		
ST1925	19mm	25mm		
ST2531	25mm	31mm		


FT系列软管 FT Series Flexible Tube

Operating Pressure:
使用压力:0~1.3Mpa



型号 Model	螺纹 Thread Size	长度 Lenght	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
FT034070	G3/4	0.7M	-20+70℃	使用介质: 空气、水等 Using Mediun: Air、Water,etc
FT001070	G1	0.7M		
FT114070	G1-1/4	0.7M		
FT002070	G2	0.7M		
FT034150	G3/4	1.5M		
FT001150	G1	1.5M		
FT114150	G1-1/4	1.5M		
FT002150	G2	1.5M		

OEL/OELS系列冷却管 OEL/OELS Series Cooling Tube



型号 Model	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	喷嘴样式 Nozzle Type	说明 Notes
OEL-01	OEL-01	PT1/8	O:圆头喷嘴 F:扁头喷嘴 O:Round Nozzle F:Flat Nozzle	OEL:标准型 OELS:带开关 OEL:Standard FELS:With Switch
OEL-02	OEL-02	PT1/4		
OEL-03	OEL-03	PT3/8		
OEL-04	OEL-04	PT1/2		
OEL-06	OEL-06	PT3/4		
OEL-08	OEL-08	PT1"		

AP系列铝管 AP Series Aluminium Tube

Operating Pressure:
使用压力:0~1.3Mpa



型号 Model	管外径 Tube O.D.	管内径 Tube I.D.	长度 Lenght	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
AP2017	20mm	17mm	3M,6M,9M	-20+70℃	使用介质: 空气、水等 Using Mediun: Air、Water,etc
AP2522	25mm	22mm	3M,6M,9M		
AP3229	32mm	29mm	3M,6M,9M		
AP4037	40mm	37mm	3M,6M,9M		
AP5046	50mm	46mm	3M,6M,9M		
AP6359	63mm	59mm	3M,6M,9M		
AP7672	76mm	72mm	3M,6M,9M		
AP8075	80mm	75mm	3M,6M,9M		
AP10094	100mm	95mm	3M,6M,9M		

AC系列F.R.L三联件 AC Series F.R.L Three Units

Operating Pressure:
使用压力：0～0.8Mpa


新款 New Type


老款 Old Type

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额度流量 Rated Flow	压力表 Pressure Gauge	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
AC1000-M5	M5	90 L/min	Y30-10-M5	5~60℃	排水类型: -空白: 差压排水 -M: 手动排水 -A: 自动排水 Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
AC2000-02	PT1/4	500 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
AC2500-02	PT1/4	1700 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
AC3000-02	PT1/4	1700 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
AC3000-03	PT3/8	2000 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
AC4000-04	PT1/2	3000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
AC4000-06	PT3/4	3000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
AC5000-06	PT3/4	5000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
AC5000-10	PT1	5000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		

AC系列F.R.L二联件 AC Series F.R.L Two Units

Operating Pressure:
使用压力：0～0.8Mpa


新款 New Type


老款 Old Type

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额度流量 Rated Flow	压力表 Pressure Gauge	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
AC1010-M5	M5	90 L/min	Y30-10-M5	5~60℃	排水类型: -空白: 差压排水 -M: 手动排水 -A: 自动排水 Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
AC2010-02	PT1/4	500 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
AC20A-02E-CR	PT1/4	1700 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
AC3010-02	PT1/4	1700 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
AC3010-03	PT3/8	2000 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
AC4010-04	PT1/2	3000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
AC4010-06	PT3/4	3000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
AC5010-06	PT3/4	5000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
AC5010-10	PT1	5000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		

AW系列调压过滤器 AW Series Filter & Regulator

Operating Pressure:
使用压力：0～0.8Mpa


新款 New Type


老款 Old Type

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额度流量 Rated Flow	压力表 Pressure Gauge	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
AW1000-M5	M5	100 L/min	Y30-10-M5	5~60℃	排水类型: -空白: 差压排水 -M: 手动排水 -A: 自动排水 Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
AW2000-02	PT1/4	550 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
AW3000-02	PT1/4	2000 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
AW3000-03	PT3/8	2000 L/min	Y40-10-1/8	5~60℃		
AW4000-04	PT1/2	4000 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
AW4000-06	PT3/4	4500 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
AW5000-06	PT3/4	5500 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		
AW5000-10	PT1	5500 L/min	Y50-10-1/4	5~60℃		

AF系列空气过滤器 AF Series Air Filter

Operating Pressure:
使用压力：0～0.8Mpa


新款 New Type


老款 Old Type

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额度流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	排水类型 Drain Type	说明 Notes
AF1000-M5	M5	110 L/min	5~60℃	排水类型: -空白: 差压排水 -M: 手动排水 -A: 自动排水 Drain Type: -Blank: Pressure Drain -M: Manual Drain -A: Automatic Drain	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
AF2000-02	PT1/4	750 L/min	5~60℃		
AF3000-02	PT1/4	1500 L/min	5~60℃		
AF3000-03	PT3/8	1500 L/min	5~60℃		
AF4000-04	PT1/2	4000 L/min	5~60℃		
AF4000-06	PT3/4	6000 L/min	5~60℃		
AF5000-06	PT3/4	7000 L/min	5~60℃		
AF5000-10	PT1	7000 L/min	5~60℃		

AR系列调压阀 AR Series Regulator

Operating Pressure:
使用压力：0～0.8Mpa


新款 New Type


老款 Old Type

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额度流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	压力表 Pressure Gauge	说明 Notes
AR1000-M5	M5	100 L/min	5~60℃	Y30-10-M5	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
AR2000-02	PT1/4	550 L/min	5~60℃	Y40-10-1/8	
AR3000-02	PT1/4	2000 L/min	5~60℃	Y40-10-1/8	
AR3000-03	PT3/8	2500 L/min	5~60℃	Y40-10-1/8	
AR4000-04	PT1/2	6000 L/min	5~60℃	Y50-10-1/4	
AR4000-06	PT3/4	6000 L/min	5~60℃	Y50-10-1/4	
AR5000-06	PT3/4	8000 L/min	5~60℃	Y50-10-1/4	
AR5000-10	PT1	8000 L/min	5~60℃	Y50-10-1/4	

AL系列油雾器 AL Series Oil Lubricator

Operating Pressure:
使用压力：0～0.8Mpa


新款 New Type


老款 Old Type

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额度流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	建议用油 Recommended Oil	说明 Notes
AL1000-M5	M5	110 L/min	5~60℃	ISO VG32 透平1号油 ISO VG32 No.1 Turbine Oil	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
AL2000-02	PT1/4	750 L/min	5~60℃		
AL3000-02	PT1/4	1500 L/min	5~60℃		
AL3000-03	PT3/8	1500 L/min	5~60℃		
AL4000-04	PT1/2	4000 L/min	5~60℃		
AL4000-06	PT3/4	6000 L/min	5~60℃		
AL5000-06	PT3/4	7000 L/min	5~60℃		
AL5000-10	PT1	7000 L/min	5~60℃		

QTYH系列高压调压阀 QTYH Series High Pressure Regulator

Operating Pressure:
使用压力:0~3Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	压力表 Pressure Gauge	本体材质 Body Material	说明 Notes
QTYH-8	G1/4	-5~55℃	Y50-10-1/8	铝合金 Aluminium Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
QTYH-10	G3/8	-5~55℃	Y50-10-1/8		
QTYH-15	G1/2	-5~55℃	Y50-10-1/8		
QTYH-20	G3/4	-5~55℃	Y50-10-1/8		
QTYH-25	G1	-5~55℃	Y50-10-1/8		

QTY系列调压阀 QTY Series Regulator

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额度流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	压力表 Pressure Gauge	本体材质 Body Material	说明 Notes
QTY-08	G1/4	750L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8	铝合金 Aluminium Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
QTY-10	G3/8	1800L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8		
QTY-15	G1/2	3000L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8		
QTY-20	G3/4	5000L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8		
QTY-25	G1	7000L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8		
QTY-35	G1-1/4	9000L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8		
QTY-40	G1-1/2	11000L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8		
QTY-40	G2	13000L/min	-5~55℃	Y50-10-1/8		

QSL系列空气过滤器 QSL Series Filter

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额度流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	过滤精度 Filtration	本体材质 Body Material	说明 Notes
QSL-08	G1/4	750L/min	-5~55℃	40um	铝合金 Aluminium Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
QSL-10	G3/8	1800L/min	-5~55℃	40um		
QSL-15	G1/2	3000L/min	-5~55℃	40um		
QSL-20	G3/4	5000L/min	-5~55℃	40um		
QSL-25	G1	7000L/min	-5~55℃	40um		
QSL-35	G1-1/4	9000L/min	-5~55℃	40um		
QSL-40	G1-1/2	11000L/min	-5~55℃	40um		
QSL-50	G2	13000L/min	-5~55℃	40um		

QIU系列油雾器 QIU Series Oil Lubricator

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额度流量 Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	建议用油 Recommended Oil	本体材质 Body Material	说明 Notes
QIU-08	G1/4	750L/min	-5~55℃	ISO VG32 透平1号油 ISO VG32 No.1 Turbine Oil 建议使用本公司有雾器专用油 Recomrnend To use Our Company Oil	铝合金 Aluminium Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
QIU-10	G3/8	1800L/min	-5~55℃			
QIU-15	G1/2	3000L/min	-5~55℃			
QIU-20	G3/4	5000L/min	-5~55℃			
QIU-25	G1	7000L/min	-5~55℃			
QIU-35	G1-1/4	9000L/min	-5~55℃			
QIU-40	G1-1/2	11000L/min	-5~55℃			
QIU-50	G2	13000L/min	-5~55℃			

FOU系列F.R.L三联件 FOU Series F.R.L Three Units

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
FOU(MINI)-01/02/03	G1/8*G1/4*G3/8	40μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
FOU(MIDI)-02/03/04/06	G1/4*G3/8*G1/2*G3/4	40μm	5~60℃	
FOU(MAXII)-04/06/08	G1/2*G3/4*G1	40μm	5~60℃	

FRC系列F.R.L二联件 FRC Series F.R.L Two Units

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
FRC(MINI)-01/02/03	G1/8*G1/4*G3/8	40μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
FRC(MIDI)-02/03/04/06	G1/4*G3/8*G1/2*G3/4	40μm	5~60℃	
FRC(MAXII)-04/06/08	G1/2*G3/4*G1	40μm	5~60℃	

LFR系列调压过滤器 LF Series Filter & Regulator

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
LFR(MINI)-01/02/03	G1/8*G1/4*G3/8	40μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
LFR(MIDI)-02/03/04/06	G1/4*G3/8*G1/2*G3/4	40μm	5~60℃	
LFR(MAXII)-04/06/08	G1/2*G3/4*G1	40μm	5~60℃	

LF系列空气过滤器 LF Series Filter

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
LF(MINI)-01/02/03	G1/8*G1/4*G3/8	40μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
LF(MIDI)-02/03/04/06	G1/4*G3/8*G1/2*G3/4	40μm	5~60℃	
LF(MAXII)-04/06/08	G1/2*G3/4*G1	40μm	5~60℃	

LR系列调压阀 LR Series Regulator

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
LR(MINI)-01/02/03	G1/8*G1/4*G3/8	40μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
LR(MIDI)-02/03/04/06	G1/4*G3/8*G1/2*G3/4	40μm	5~60℃	
LR(MAXII)-04/06/08	G1/2*G3/4*G1	40μm	5~60℃	

LOE系列油雾器 LOE Series Oil Lubricator

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	建议用油 Recommended Oil	说明 Notes
LOE(MINI)-01/02/03	G1/8*G1/4*G3/8	5~60℃	ISO VG32 透平1号油 ISO VG32 No.1 Turbine Oil	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
LOE(MIDI)-02/03/04/06	G1/4*G3/8*G1/2*G3/4	5~60℃		
LOE(MAXII)-04/06/08	G1/2*G3/4*G1	5~60℃		

UFRL系列F.R.L三联件 URLF Series F.R.L Three Units

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额度流量 Rated Flow	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
UFRL-02	G1/4	2080L/min	40μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
UFRL-03	G3/8	2100L/min	40μm	5~60℃	
UFRL-04	G1/2	2600L/min	40μm	5~60℃	
UFRL-06	G3/4	7940L/min	40μm	5~60℃	
UFRL-08	G1	8200L/min	40μm	5~60℃	

UFR/L系列F.R.L二联件 UFR/L Series F.R.L Two Units

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额度流量 Rated Flow	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
UFR/L-02	G1/4	2080L/min	40μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
UFR/L-03	G3/8	2100L/min	40μm	5~60℃	
UFR/L-04	G1/2	2600L/min	40μm	5~60℃	
UFR/L-06	G3/4	7940L/min	40μm	5~60℃	
UFR/L-08	G1	8200L/min	40μm	5~60℃	

UFR系列调压过滤器 UFR Series Filter & Regulator

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额度流量 Rated Flow	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
UFR-02	G1/4	2080L/min	40μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
UFR-03	G3/8	2100L/min	40μm	5~60℃	
UFR-04	G1/2	2600L/min	40μm	5~60℃	
UFR-06	G3/4	7940L/min	40μm	5~60℃	
UFR-08	G1	8200L/min	40μm	5~60℃	

UF系列空气过滤器 UF Series Filter



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额度流量 Rated Flow	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
UF-02	G1/4	2080L/min	40μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
UF-03	G3/8	2100L/min	40μm	5~60℃	
UF-04	G1/2	2600L/min	40μm	5~60℃	
UF-06	G3/4	7940L/min	40μm	5~60℃	
UF-08	G1	8200L/min	40μm	5~60℃	

UR系列调压阀 UR Series Regulator

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额度流量 Rated Flow	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
UR-02	G1/4	2080L/min	40μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
UR-03	G3/8	2100L/min	40μm	5~60℃	
UR-04	G1/2	2600L/min	40μm	5~60℃	
UR-06	G3/4	7940L/min	40μm	5~60℃	
UR-08	G1	8200L/min	40μm	5~60℃	

UL系列油雾器 UL Series Oil Lubricator

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	额度流量 Rated Flow	过滤精度 Filtration	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
UL-02	G1/4	2080L/min	40μm	5~60℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
UL-03	G3/8	2100L/min	40μm	5~60℃	
UL-04	G1/2	2600L/min	40μm	5~60℃	
UL-06	G3/4	7940L/min	40μm	5~60℃	
UL-08	G1	8200L/min	40μm	5~60℃	

顺邦传媒待确认

VP系列电磁阀 VP Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	线圈功率 Coil Power	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
VP342	PT1/4	-5~55℃	3VA	三口两位 内部先导式 NO:常开 NC:常闭 3/2 Way Internally Piloted Acting Type NO:Normally Open NC:Normally Closed	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
VP542	PT3/8	-5~55℃	3VA			

2P/2V025/3V1系列电磁阀 2P/2V025/3V1 Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
2P025-06	G1/8	1.2mm²	-5~55℃	0.23	3VA	二口二位 常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
2P025-08	G1/4	1.2mm²	-5~55℃	0.23	3VA			
2P160-15	G3/8	1.2mm²	-5~55℃	0.23	3VA			
2P200-20	G1/2	1.2mm²	-5~55℃	0.23	3VA			
2P250-25	G3/4	1.2mm²	-5~55℃	0.23	3VA			
2V025-06	G1/8	1.2mm²	-5~55℃	0.23	3VA			
2V025-08	G1/4	1.2mm²	-5~55℃	0.23	3VA			
3V1-06	G1/8	2.5mm²	-5~55℃	0.23	3VA			
3V1-08	G1/4	2.5mm²	-5~55℃	0.23	3VA			

3V系列电磁阀 3V Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
3V110-06	G1/8	10mm²	-5~55℃	0.56	3VA	三口二位 内部先导式 单线圈 2/2Way Internally Piloted Acting Type Single Coil 三口二位 内部先导式 双线圈 3/2 Way Internally Piloted Acting Type Double Coils	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
3V210-08	G1/4	14mm²	-5~55℃	0.78	3VA			
3V310-10	G3/8	25mm²	-5~55℃	1.40	3VA			
3V410-15	G1/2	50mm²	-5~55℃	2.80	3VA			
3V120-06	G1/8	10mm²	-5~55℃	0.56	3VA			
3V220-08	G1/4	14mm²	-5~55℃	0.78	3VA			
3V320-10	G3/8	25mm²	-5~55℃	1.40	3VA			
3V420-15	G1/2	50mm²	-5~55℃	2.80	3VA			

4V系列电磁阀 4V Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
4V110-06	G1/8	12mm²	-5~55℃	0.56	3VA	五口二位 内部先导式 单线圈 5/2 Way Internal Piloted Acting Type Single Coil 五口二位 内部先导式 双线圈 5/2 Way Internal Piloted Acting Type Double Coils 五口三位 5/3 Way 内部先导式 双线圈封闭型 Internal Piloted Acting Type Double Coils Closed Type 五口三位 5/3 Way 内部先导式 双线圈排气型 Internal Piloted Acting Type Double Coils Exhaust Type 五口三位 5/3 Way 内部先导式 双线圈压力型 Internal Piloted Acting Type Double Coils Pressure Type	DC12V DC24V DC36V DC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
4V210-08	G1/4	16mm²	-5~55℃	0.78	3VA			
4V310-10	G3/8	30mm²	-5~55℃	1.40	3VA			
4V410-15	G1/2	50mm²	-5~55℃	2.80	3VA			
4V120-06	G1/8	10mm²	-5~55℃	0.56	3VA			
4V220-08	G1/4	14mm²	-5~55℃	0.78	3VA			
4V320-10	G3/8	25mm²	-5~55℃	1.40	3VA			
4V420-15	G1/2	50mm²	-5~55℃	2.80	3VA			
4V130-06C	G1/8	7mm²	-5~55℃	0.67	3VA			
4V230-08C	G1/4	12mm²	-5~55℃	0.78	3VA			
4V330-10C	G3/8	18mm²	-5~55℃	1.68	3VA			
4V430-15C	G1/2	30mm²	-5~55℃	1.68	3VA			
4V130-06E	G1/8	7mm²	-5~55℃	0.67	3VA			
4V230-08E	G1/4	12mm²	-5~55℃	0.78	3VA			
4V330-10E	G3/8	18mm²	-5~55℃	1.68	3VA			
4V430-15E	G1/2	30mm²	-5~55℃	1.68	3VA			
4V130-06P	G1/8	7mm²	-5~55℃	0.67	3VA			
4V230-08P	G1/4	12mm²	-5~55℃	0.78	3VA			
4V330-10P	G3/8	18mm²	-5~55℃	1.68	3VA			
4V410-15P	G1/2	30mm²	-5~55℃	1.68	3VA?			

4M系列电磁阀 4M Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
4M110-06	G1/8	12mm²	-5~55℃	0.56	3VA	五口二位 内部先导式 单线圈 5/2 Way Internally Piloted Acting Type Single Coil 五口二位 内部先导式 双线圈 5/2 Way Internally Piloted Acting Type Double Coils 五口三位 内部先导式 双线圈封闭型 5/3 Way Internally Piloted Acting Type Double Coils Closed Type 五口三位 内部先导式 双线圈排气型 5/3 Way Internally Piloted Acting Type Double Coils Exhaust Type 五口三位 内部先导式 双线圈压力型 5/3 Way Internally Piloted Acting Type Double Coils Pressure Type	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
4M210-08	G1/4	16mm²	-5~55℃	0.78	3VA			
4M310-10	G3/8	30mm²	-5~55℃	1.40	3VA			
4M410-15	G1/2	50mm²	-5~55℃	2.80	3VA			
4M120-06	G1/8	10mm²	-5~55℃	0.56	3VA			
4M220-08	G1/4	14mm²	-5~55℃	0.78	3VA			
4M320-10	G3/8	25mm²	-5~55℃	1.40	3VA			
4M420-15	G1/2	50mm²	-5~55℃	2.80	3VA			
4M130-06C	G1/8	7mm²	-5~55℃	0.67	3VA			
4M230-08C	G1/4	12mm²	-5~55℃	0.78	3VA			
4M330-10C	G3/8	18mm²	-5~55℃	1.68	3VA			
4M430-15C	G1/2	30mm²	-5~55℃	1.68	3VA			
4M130-06E	G1/8	7mm²	-5~55℃	0.67	3VA			
4M230-08E	G1/4	12mm²	-5~55℃	0.78	3VA			
4M330-10E	G3/8	18mm²	-5~55℃	1.68	3VA			
4M430-15E	G1/2	30mm²	-5~55℃	1.68	3VA			
4M130-06P	G1/8	7mm²	-5~55℃	0.67	3VA			
4M230-08P	G1/4	12mm²	-5~55℃	0.78	3VA			
4M330-10P	G3/8	18mm²	-5~55℃	1.68	3VA			
4M430-15P	G1/2	30mm²	-5~55℃	1.68	3VA			

MVSC系列电磁阀 MVSC Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
MVSC220-4E1	PT1/4	14mm²	-5~55℃	0.78	3VA	五口二位 单线圈 5/2 Way Single Coil 五口二位 双线圈 5/2 Way Single Coil 五口三位 双线圈封闭型 5/3 Way Double Coils Closed Type 五口三位 双线圈压力型 5/3 Way Double Coils Pressure Type 五口三位 双线圈排气型 5/3 Way Double Coils Exhaust Type	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
MVSC260-4E1	PT1/4	25mm²	-5~55℃	1.40	3VA			
MVSC300-4E1	PT1/2	50mm²	-5~55℃	2.80	3VA			
MVSC220-4E2	PT1/4	14mm²	-5~55℃	0.78	3VA			
MVSC260-4E2	PT1/4	25mm²	-5~55℃	1.40	3VA			
MVSC300-4E2	PT1/2	50mm²	-5~55℃	2.80	3VA			
MVSC220-4E2C	PT1/4	12mm²	-5~55℃	0.40	3VA			
MVSC260-4E2C	PT1/4	18mm²	-5~55℃	1.0	3VA			
MVSC300-4E2C	PT1/2	30mm²	-5~55℃	1.68	3VA			
MVSC220-4E2P	PT1/4	12mm²	-5~55℃	0.4	3VA			
MVSC260-4E2P	PT1/4	18mm²	-5~55℃	1.0	3VA			
MVSC300-4E2P	PT1/2	30mm²	-5~55℃	1.68	3VA			
MVSC220-4E2R	PT1/4	12mm²	-5~55℃	0.4	3VA			
MVSC260-4E2R	PT1/4	18mm²	-5~55℃	1.0	3VA			
MVSC300-4E2R	PT1/2	30mm²	-5~55℃	1.68	3VA			

263/802/2630系列电磁阀 263/802/2630 Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	线圈功率 Coil Power	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
2636000	G1/4	-5~55℃	3VA	五口二位 内部先导式 5/2 Way Internally Piloted Acting Type 三口二位 内部先导式 3/2 Way Internally Piloted Acting Type 四口二位 内部先导式 4/2 Way Internally Piloted Acting Type	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
2637050	G1/4	-5~55℃	3VA			
2636200	G1/2	-5~55℃	3VA			
2637250	G1/2	-5~55℃	3VA			
8020750	G1/4	-5~55℃	3VA			
8021750	G1/4	-5~55℃	3VA			
8022750	G1/4	-5~55℃	3VA			
8020850	G1/4	-5~55℃	3VA			
8022850	G1/4	-5~55℃	3VA			
2630600	G1/8	-5~55℃	3VA			
2630601	G1/8	-5~55℃	3VA			
2630700	G1/8	-5~55℃	3VA			
2630701	G1/8	-5~55℃	3VA			

共传媒待待确

HV系列手转阀 HV Series Hand Rotary Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
HV-02	G1/4	16mm²	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand Return	四口三位 4/3 Way	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
HV-03	G3/8	16mm²	-5~55℃	0.89		四口三位 4/3 Way	
HV-04	G1/2	16mm²	-5~55℃	0.89	中位封闭型 Middle Closed Type	四口三位 4/3 Way	
HV200-02	G1/4	16mm²	-5~55℃	0.89		五口三位 5/3 Way	

VH系列手转阀 VH Series Hand Rotary Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
VH200-08	G1/4	16mm²	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand Retum	四口三位 中位封闭型 4/3 Way Middle Closed Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
VH200-08D							
VH200-08L							

3F系列脚踏阀 3F Series Foot Valve


Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	阀型 Valve Type	控制型式 Control Type	说明 Notes
3F210-06	G1/8	-20~70℃	三口二位(标准型) 3/2 Way (Standard Type)	脚踏控制直动式常闭型 Foot Control Direct Motion Normally Closed Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
3F210-08	G1/4	-20~70℃			
3FM210-06	G1/8	-20~70℃	三口二位(迷你型) 3/2 Way (Mini Type)		
3FM210-08	G1/4	-20~70℃			

4F系列脚踏阀 4F Series Foot Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
4F210-08	G1/4	16mm²	-5~55℃	0.89	弹簧复位式 Spring Return	五口二位 5/2 Way	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
4F210-08G	G1/4	24mm²	-5~55℃	1.20	弹簧复位式+保护罩 Spring Return+Cover		
4F210-08LG	G1/4	24mm²	-5~55℃	1.20	自锁式+保护罩 Push Button+Cover		

FV系列脚踏阀 FV Series Foot Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
FV-02	G1/4	16mm²	-5~55℃	0.89	弹簧复位式 Spring Return	三口二位常闭型 3/2 Way Normally Closed Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
FV320	G1/4	16mm²	-5~55℃	0.89	弹簧复位式 Spring Return		
FV420	G1/4	16mm²	-5~55℃	0.89	弹簧复位式 Spring Return	三口二位常闭型 4/2 Way Normally Closed Type	

ST系列脚踏阀 ST Series Foot Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
ST-402	G1/4	24mm²	-5~55℃	1.20	手动复位式 Hand Return	五口二位 5/2 Way	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
ST-403	G3/8	24mm²	-5~55℃	1.20			
ST-402A	G1/4	24mm²	-5~55℃	1.20	弹簧复位式 Spring Return		
ST-403A	G3/8	24mm²	-5~55℃	1.20			

顺邦传媒待待确认

K系列脚踏阀 K Series Foot Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	阀型 Valve Type	说明 Notes
K23R7-8	G1/4	6mm²	-5~55℃	三口二位 3/2 Way	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
K25R7-8	G1/4	6mm²	-5~55℃	五口二位 5/2 Way	
K25R7-10	G3/8	8mm²	-5~55℃		
K25R7-15	G1/2	8mm²	-5~55℃		

CV系列单向阀 CV Series Check Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	使用介质 Using Medium	材质 Material	说明 Notes
CV-01	G1/8	6mm	-5~55℃	空气 Air	铜 Brass	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
CV-02	G1/4	8mm	-5~55℃			
CV-03	G3/8	10mm	-5~55℃			
CV-04	G1/2	15mm	-5~55℃			

LCV系列单向阀 LCV Series Check Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	使用介质 Using Medium	材质 Material	说明 Notes
LCV-06	G1/8	6mm	-5~55℃	空气 Air	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
LCV-08	G1/4	8mm	-5~55℃			
LCV-10	G3/8	10mm	-5~55℃			
LCV-15	G1/2	15mm	-5~55℃			
LCV-20	G3/4	20mm	-5~55℃			
LCV-25	G1	25mm	-5~55℃			

ST系列梭阀 ST Series Shuttle Valve

Operating Pressure:
使用压力:0.05~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	使用介质 Using Medium	最低启动压力 MIN.Operating Pressure	材质 Material	说明 Notes
KS-01	G1/8	-5~55℃	空气 Air	0.05Mpa	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
KS-02	G1/4	-5~55℃				
KS-03	G3/8	-5~55℃				
KS-04	G1/2	-5~55℃				

KV系列梭阀 KV Series Shuttle Valve

Operating Pressure:
使用压力:0.05~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	使用介质 Using Medium	最低启动压力 MIN.Operating Pressure	材质 Material	说明 Notes
KV-06	G1/8	-5~55℃	空气 Air	0.05Mpa	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
KV-08	G1/4	-5~55℃				
KV-10	G3/8	-5~55℃				
KV-15	G1/2	-5~55℃				
KV-20	G3/4	-5~55℃				
KV-25	G1	-5~55℃				

KKP系列快速排气阀 KKP Series Shuttle Valve

Operating Pressure:
使用压力:0.05~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	使用介质 Using Medium	最低启动压力 MIN.Operating Pressure	材质 Material	说明 Notes
KKP-06	G1/8	-5~55℃	空气 Air	0.05Mpa	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
KKP-08	G1/4	-5~55℃				
KKP-10	G3/8	-5~55℃				
KKP-15	G1/2	-5~55℃				
KKP-20	G3/4	-5~55℃				
KKP-25	G1	-5~55℃				

QE系列快速排气阀 QE Series Quick Exhaust Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	使用流体 Fluid	材质 Material	说明 Notes
QE-01	G1/8	3.8mm	-5~55℃	空气 Air	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
QE-02	G1/4	6mm	-5~55℃			
QE-03	G3/8	32mm	-5~55℃			
QE-04	G1/2	32.8mm	-5~55℃			

BQE/SEU系列快速排气阀 BQE/SEU Series Quick Exhaust Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



BQE SEU

型号 Model	型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	使用流体 Fluid	本体材质 Body Material	说明 Notes
BQE-01	SEU-01	G1/8	3.8mm	-5~55℃	空气 Air	BQE:铜 SEU:铝合金 BQE:Brass SEU:Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
BQE-02	SEU-02	G1/4	6mm	-5~55℃			
BQE-03	SEU-03	G3/8	32mm	-5~55℃			
BQE-04	SEU-04	G1/2	32.8mm	-5~55℃			

KLA 系列单向节流阀 KLA Series One Way Throttle Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	使用介质 Using Medium	材质 Material	说明 Notes
KLA-6	G1/8	-5~55℃	空气 Air	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
KLA-8	G1/4	-5~55℃			
KLA-10	G3/8	-5~55℃			
KLA-15	G1/2	-5~55℃			
KLA-20	G3/4	-5~55℃			
KLA-25	G1	-5~55℃			
KLA-40	G1 1/2	-5~55℃			
KLA-50	G2	-5~55℃			

ASC系列流量控制阀 ASC Series Speed Control Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	使用流体 Fluid	材质 Material	说明 Notes
ASC-06	G1/8	3.8mm	-5~55℃	空气 Air	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
ASC-08	G1/4	6mm	-5~55℃			
ASC-10	G3/8	32mm	-5~55℃			
ASC-15	G1/2	32.8mm	-5~55℃			

ASC系列流量控制阀 ASC Series Speed Control Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	使用流体 Fluid	材质 Material	说明 Notes
ASC100-M5	M5	2.0mm	-5~55℃	空气 Air	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
ASC100-06	G1/8	3.8mm	-5~55℃			
ASC200-08	G1/4	6mm	-5~55℃			
ASC300-10	G3/8	32mm	-5~55℃			
ASC300-15	G1/2	32.8mm	-5~55℃			

RE系列流量控制阀 RE Series Speed Control Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	使用流体 Fluid	材质 Material	说明 Notes
RE-01	G1/8	3.8mm	-5~55℃	空气 Air	铝合金 Aluminum Alloy	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
RE-02	G1/4	6mm	-5~55℃			
RE-03	G3/8	32mm	-5~55℃			
RE-04	G1/2	32.8mm	-5~55℃			

ASV200系列不锈钢角座阀 ASV200 Series Stainless Steel Angle Seat Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



ASV200-04 ASV200-04S

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	启动压力 Starting Pressure	活塞直径 Piston DIA.	型式 Type	说明 Notes
ASV200-04	G1/2	15mm	-5~185℃	4.9	0.39 Mpa	50mm	二口二位常闭式 2/2 Way Normally Closed	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
ASV200-06	G3/4	20mm	-5~185℃	9.3	0.39 MPa	50mm		
ASV200-10	G1	25mm	-5~185℃	22.2	0.2 MPa	63mm		
ASV200-12	G1-1/4	32mm	-5~185℃	32.1	0.2 MPa	63mm		
ASV200-14	G1-1/2	40mm	-5~185℃	49	0.2 Mpa	63mm		
ASV200-20	G2	50mm	-5~185℃	60.7	0.2 MPa	63mm		

HFS系列控制阀 HFS Series Control Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	最大流量 Max.Rated Flow	使用温度 Operating Temperature	建议用油 Recommended Oil	选项/说明 Note
HFS-15	G1/2	650L/min	-5~55℃	ISO VG32透平1号油 ISO VG32 No.1 Turbine Oil 最高液体温度100℃ Max.Liquid Temperature 100℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
HFS-20	G3/4	750L/min	-5~55℃		
HFS-25	G1	1000L/min	-5~55℃		

PS系列压力开关 PS Series Pressure Control Switch

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	最低闭合压力 Min.Closed Pressure	最高断开压力 Max.Open Pressure	差压调节范围 Adjustable Pressure Range	出厂设定 Leave Factory Set	额定电压电流 Rated Voltage Rated Ampere	额定电压电流 Rated Voltage Rated Ampere	螺纹接口 Port Size	使用介质 Using Medium
PS10-1H1	2.0kgf/cm²	7.0kgf/cm²	1.5~2.5kgf/cm²	4.0~5.5kgf/cm²	110V,20A	220V,12A	G1/4	空气,液体 Air,Liquid
PS10-1H2	2.5kgf/cm²	10.5kgf/cm²	2.0~3.0kgf/cm²	6.0~8.0kgf/cm²	110V,20A	220V,12A	G1/4	
PS10-1H3	3.5kgf/cm²	12.5kgf/cm²	2.5~3.5kgf/cm²	7.0~10kgf/cm²	110V,20A	220V,12A	G1/4	
PS10-4H1	2.0kgf/cm²	7.0kgf/cm²	1.5~2.5kgf/cm²	4.0~5.5kgf/cm²	110V,20A	220V,12A	G1/4	
PS10-4H2	2.5kgf/cm²	10.5kgf/cm²	2.0~3.0kgf/cm²	6.0~8.0kgf/cm²	110V,20A	220V,12A	G1/4	
PS10-4H3	3.5kgf/cm²	12.5kgf/cm²	2.5~3.5kgf/cm²	7.0~10kgf/cm²	110V,20A	220V,12A	G1/4	

RNS压力开关 RNS Pressure Control Switch

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	最低闭合压力 Min.Closed Pressure	最高断开压力 Max.Open Pressure	差压调节范围 Adjustable Pressure Range	出厂设定 Leave Factory Set	额定电压电流 Rated Voltage Rated Ampere	额定电压电流 Rated Voltage Rated Ampere	螺纹接口 Port Size	使用介质 Using Medium
RNS-103	0.01kgf/cm²	3kgf/cm²	0.5~1.5kgf/cm²	0.5~1.5kgf/cm²	110V,20A	220V,12A	M11×1.25	空气,液体 Air,Liquid
RNS-106	1.0kgf/cm²	6kgf/cm²	0~3.0kgf/cm²	1.0~3.0kgf/cm²	110V,20A	220V,12A	M11×1.25	
RNS-110	1kgf/cm²	9kgf/cm²	0~3.0kgf/cm²	4.0~6.0kgf/cm²	110V,20A	220V,12A	M11×1.25	
RNS-120	1.5kgf/cm²	17kgf/cm²	0~5kgf/cm²	12~15kgf/cm²	110V,20A	220V,12A	M11×1.25	
RNS-130	3kgf/cm²	25kgf/cm²	0~5kgf/cm²	15~20kgf/cm²	110V,20A	220V,12A	M11×1.25	

CBP系列单压开关 CBP Series Single Pressure Control Switch

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	压力范围 Pressure Range(Bar)	差压 Differential Pressure(Bar)	出厂设定 Factory Setting(Bar) Fig.1	出厂设定 Factory Setting(Bar) Fig.2	最大气密试验压力 Max.Gas Tight Test Pressure(Bar)
CBP502	-0.5~2	0.2~0.7	1	0.5	16.5
CBP503	-0.5~3	0.35~1.5	2	1	16.5
CBP506	-0.5~6	0.6~4	3	2	16.5
CBP506M	-0.5~5.5	≤1	手动复位Manual Reset	3	16.5
CBP110	1~10	1~3	6	5	16.5
CBP516	5~16	2~5	10	8	33
CBP520	5~20	2~5	16	14	33
CBP530D	5~30	3~10	20	15	33
CBP530	8~30	3~5固定Fixation	20	15~17	33
CBP503M	8~30	≤5	20	手动复位Manual Reset	33

CBP系列双压开关 CBP Series Double Pressure Control Switch


Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	低压 Low Pressure 压力范围 Pressure Range(Bar)	低压 Low Pressure 差压 Differential Pressure(Bar)	高压 High Pressure 压力范围 Pressure Range(Bar)	高压 High Pressure 差压 Differential Pressure(Bar)	低压 Low Pressure 出厂设定 Factory Setting(Bar) Fig.1	低压 Low Pressure 出厂设定 Factory Setting(Bar) Fig.2	高压 High Pressure 出厂设定 Factory Setting(Bar) Fig.1	高压 High Pressure 出厂设定 Factory Setting(Bar) Fig.2
CBP803	-0.5~6	0.6~4	8~30	3~5固定 Fixation	3	2	20	15
CBP830HM	-0.5~6	0.6~4	8~30	≤5	3	2	20	手动 Manual
CBP830	-0.5~5.5	≤1	8~30	≤5	手动 Manual	3	20	手动 Manual

A系列气控阀 A Series Air Control Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	控制型式 Control Type	阀型 Valve Type	说明 Notes
A-01	G1/8	16mm²	-5~55℃	0.89	手动复位式 Hand Return	五口二位 5/2 Way	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread

顺邦传媒待待确认

2W系列电磁阀 2W Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
2W025-06	G1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
2W025-08	G1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA			
2W040-10	G3/8	4mm	-5~85℃	0.60	20VA			
2W160-15	G1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA			
2W200-20	G3/4	20mm	-5~85℃	7.60	20VA			
2W250-25	G1	25mm	-5~85℃	12	20VA			
2W350-35	G1-1/4	35mm	-5~85℃	24	50VA			
2W400-40	G1-1/2	40mm	-5~85℃	29	50VA			
2W500-50	G2	50mm	-5~85℃	48	50VA			

2WS防水系列电磁阀 2WS Series Water Proof Solenoid valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
2WS025-06	G1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
2WS025-08	G1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA			
2WS040-10	G3/8	4mm	-5~85℃	0.60	20VA			
2WS160-15	G1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA			
2WS200-20	G3/4	20mm	-5~85℃	7.60	20VA			
2WS250-25	G1	25mm	-5~85℃	12	20VA			
2WS350-35	G1-1/4	35mm	-5~85℃	24	50VA			
2WS400-40	G1-1/2	40mm	-5~85℃	29	50VA			
2WS500-50	G2	50mm	-5~85℃	48	50VA			

2WA系列电磁阀 2WA Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
2WA025-06	G1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位常开式 2/2 Way Normally Open Type	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
2WA025-08	G1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA			
2WA040-10	G3/8	4mm	-5~85℃	0.60	20VA			
2WA160-15	G1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA			
2WA200-20	G3/4	20mm	-5~85℃	7.60	20VA			
2WA250-25	G1	25mm	-5~85℃	12	20VA			
2WA350-35	G1-1/4	35mm	-5~85℃	24	50VA			
2WA400-40	G1-1/2	40mm	-5~85℃	29	50VA			
2WA500-50	G2	50mm	-5~85℃	48	50VA			

2WK系列电磁阀 2WK Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
2WK025-06	G1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位常开式 2/2 Way Normally Open Type	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
2WK025-08	G1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA			
2WK040-10	G3/8	4mm	-5~85℃	0.60	20VA			
2WK160-15	G1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA			
2WK200-20	G3/4	20mm	-5~85℃	7.60	20VA			
2WK250-25	G1	25mm	-5~85℃	12	20VA			
2WK350-35	G1-1/4	35mm	-5~85℃	24	50VA			
2WK400-40	G1-1/2	40mm	-5~85℃	29	50VA			
2WK500-50	G2	50mm	-5~85℃	48	50VA			

2WG系列高温电磁阀 2WG Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
2WG025-06	G1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
2WG025-08	G1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA			
2WG040-10	G3/8	4mm	-5~85℃	0.60	20VA			
2WG160-15	G1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA			
2WG200-20	G3/4	20mm	-5~85℃	7.60	20VA			
2WG250-25	G1	25mm	-5~85℃	12	20VA			
2WG350-35	G1-1/4	35mm	-5~85℃	24	50VA			
2WG400-40	G1-1/2	40mm	-5~85℃	29	50VA			
2WG500-50	G2	50mm	-5~85℃	48	50VA			

PU220系列电磁阀 PU220 Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
PU220-01	G1/8	1.5mm	-5~85℃	0.10	22VA	二口二位直动式 2/2 Way Piloted Acting Type	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
PU220-02	G1/4	2.3mm	-5~85℃	0.18	22VA			
PU220-03	G3/8	8mm	-5~85℃	1.00	22VA			
PU220-04	G1/2	13mm	-5~85℃	4.00	22VA			
PU220-06	G3/4	20mm	-5~85℃	8.60	22VA			
PU220-08	G1	25mm	-5~85℃	11.0	22VA			

PU225系列电磁阀 PU225 Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
PU225-03	G3/8	25mm	-5~85℃	12	22VA	二口二位先导式 2/2 Way Piloted Acting Type	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
PU225-04	G1/2	25mm	-5~85℃	12	22VA			
PU225-06	G3/4	38mm	-5~85℃	22	22VA			
PU225-08	G1	38mm	-5~85℃	30	22VA			

VX系列通电磁阀 VX Series Solenoid Valves

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
VX2120-06	G1/8	3mm	-5~85℃	二口二位直动式常闭型 2/2 Way Piloted Acting Type Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
VX2120-08	G1/4	3mm	-5~85℃			
VX2120-10	G3/8	13mm	-5~85℃			
VX2120-15	G1/2	13mm	-5~85℃			

2Q系列气控阀 2Q Series Valves

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
2Q200-20	G3/4	22mm	-5~85℃	二位二通直动式 2/2 Way Piloted Acting Type	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
2Q200-25	G1	22mm	-5~85℃			
2Q350-35	G1 1/4	35mm	-5~85℃			
2Q500-50	G2	50mm	-5~85℃			

2WB系列高温电磁阀 2WB Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
2WB025-06	G1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
2WB025-08	G1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA			
2WB040-10	G3/8	4mm	-5~85℃	0.60	20VA			
2WB160-15	G1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA			
2WB200-20	G3/4	20mm	-5~85℃	7.60	20VA			
2WB250-25	G1	25mm	-5~85℃	12	20VA			
2WB350-35	G1-1/4	35mm	-5~85℃	24	50VA			
2WB400-40	G1-1/2	40mm	-5~85℃	29	50VA			
2WB500-50	G2	50mm	-5~85℃	48	50VA			

2WBK系列高温电磁阀 2WBK Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
2WBK025-06	G1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位常开式 2/2 Way Normally Open Type	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
2WBK025-08	G1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	15VA			
2WBK040-10	G3/8	4mm	-5~85℃	0.60	20VA			
2WBK160-15	G1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA			
2WBK200-20	G3/4	20mm	-5~85℃	7.60	20VA			
2WBK250-25	G1	25mm	-5~85℃	12	20VA			
2WBK350-35	G1-1/4	35mm	-5~85℃	24	50VA			
2WBK400-40	G1-1/2	40mm	-5~85℃	29	50VA			
2WBK500-50	G2	50mm	-5~85℃	48	50VA			

2WBF系列电磁阀 2WBF Seies Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
2WBF160-15	G1/2	16mm	-5~85℃	4.8	20VA	二口二位 常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
2WBF200-20	G3/4	20mm	-5~85℃	7.6	20VA			
2WBF250-25	G1	25mm	-5~85℃	12	20VA			
2WBF350-35	G1-1/4	35mm	-5~85℃	24	50VA			
2WBF400-40	G1-1/2	40mm	-5~85℃	29	50VA			
2WBF500-50	G2	50mm	-5~85℃	48	50VA			

2L系列电磁阀 2L Seires Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
2L170-10	G3/8	17mm	-5~185℃	4.80	50VA	二口二位 常闭式 2/2Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
2L170-15	G1/2	17mm	-5~185℃	4.80	50VA			
2L200-20	G3/4	20mm	-5~185℃	7.60	50VA			
2L250-25	G1	25mm	-5~185℃	12	50VA			
2L350-35	G1-1/4	35mm	-5~185℃	20	50VA			
2L400-40	G1-1/2	40mm	-5~185℃	20	50VA			
2L500-50	G2	50mm	-5~185℃	48	50VA			

2S系列电磁阀 2S Seires Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa

型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
2S025-08	G1/4	2.5mm	-5~100℃	0.23	二口二位 直通式 常闭式 2/2Way Piloted Acting Type Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
2S040-10	G3/8	4mm	-5~100℃	0.23			
2S160-15	G1/2	15mm	-5~100℃	4.80			
2S200-20	G3/4	20mm	-5~100℃	7.60			
2S250-25	G1	25mm	-5~100℃	12			
2S350-35	G1-1/4	35mm	-5~100℃	24			
2S400-40	G1-1/2	40mm	-5~100℃	29			
2S500-50	G2	50mm	-5~100℃	48			

K系列滑柱式换向阀 K Seires Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	控制方式 Control Type	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
K25D-6	G1/8	6mm	-5~55℃	K25D:单线圈 K25D2:双线圈 K25K:单气控 K25K2:双气控 K25D:Single Coil K25D2:Double Coil K25K:Single Air Control K25K2:Double Air Control	五口二位 5/2Way	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
K25D-8	G1/4	8mm	-5~55℃				
K25D-10	G3/8	10mm	-5~55℃				
K25D-15	G1/2	15mm	-5~55℃				
K25D-25	G3/4	20mm	-5~55℃				
K25D-32	G1-1/4	25mm	-5~55℃				
K25D-40	G1-1/2	–	-5~55℃				
K25D-50	G2	–	-5~55℃				

BV系列安全阀 BV Series Safety Valves

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	型号 Model	泄荷压力 Setting Pressure	使用温度 Operating Temperature Range	说明 Notes
BV-01-2 PT1/8	BV-03-2 PT3/8	0.2Mpa	-5~85℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
BV-01-4 PT1/8	BV-03-4 PT3/8	0.4Mpa	-5~85℃	
BV-01-07 PT1/8	BV-03-7 PT3/8	0.7Mpa	-5~85℃	
BV-01-10 PT1/8	BV-03-10 PT3/8	1.0Mpa	-5~85℃	
BV-02-2 PT1/4	BV-04-2 PT1/2	0.2Mpa	-5~85℃	
BV-02-4 PT1/4	BV-04-4 PT1/2	0.4Mpa	-5~85℃	
BV-02-7 PT1/4	BV-04-7 PT1/2	0.7Mpa	-5~85℃	
BV-02-10 PT1/4	BV-04-10 PT1/2	1.0Mpa	-5~85℃	

SCG系列电磁阀 SCG Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	线圈&位数 Coil&Position	电压 Voltage	说明 Notes
SCG-331	G1/4	-5~55℃	五口二位 & 三口二位 5/2 Way & 3/2 Way	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
SCG-551	G1/4	-5~55℃			

Q22\Q23系列电磁阀 Q22\Q23 Seires Solenoid Valve



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage
Q22XD-2L	G1/8	2.0mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位 常闭式 2/2Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V
Q22XD-3L	G1/8	3.0mm	-5~85℃	0.40	15VA		
Q23XD-2L	G1/8	2.0mm	-5~85℃	0.23	15VA	三口二位 常闭式 3/2Way Normally Closed	
Q23XD-3L	G1/8	3.0mm	-5~85℃	0.40	15VA		

OPT-A/B系列电子排水阀 OPT-A/B Electronic Drain Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	结构 Structure	间隔时间 Interval Time	排放时间 Discharge Time	电压 Voltage	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
OPT-A	G1/2	分体型 Split Type	0.5-45分钟 (Mins)	0.5~10秒 (Seconds)	0~90℃	0~90℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
OPT-B	G1/2	连体型 Connected Type	0.5-45分钟 (Mins)	0.5~10秒 (Seconds)	0~90℃	0~90℃	

SMF系列电磁脉冲阀 SMF Series Pulse Valve



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
SMF-Z-15P	G1/2	15mm	-5~60℃	4.80	12VA	二口二位 常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
SMF-Z-20P	G3/4	20mm	-5~60℃	7.60	12VA			
SMF-Z-25P	G1	25mm	-5~60℃	12	12VA			
SMF-Z-35P	G1-1/2	35mm	-5~60℃	18	12VA			
SMF-Z-40S	G1-1/2	40mm	-5~60℃	20	12VA			
SMF-Z-50S	G2	50mm	-5~60℃	48	12VA			
SMF-Z-62S	G2-1/2	62mm	-5~60℃	60	12VA			
SMF-Z-76S	G3	76mm	-5~60℃	75	12VA			

SMF-Y系列淹没式电磁脉冲阀 SMF-Y Series Submerged Pulse Valve



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
SMF-Y-15P	G1/2	15mm	-5~60℃	4.80	12VA	二口二位 常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
SMF-Y-20P	G3/4	20mm	-5~60℃	7.60	12VA			
SMF-Y-25P	G1	25mm	-5~60℃	12	12VA			
SMF-Y-40P	G1-1/2	40mm	-5~60℃	20	12VA			
SMF-Y-50S	G2	50mm	-5~60℃	48	12VA			
SMF-Y-62S	G2-1/2	62mm	-5~60℃	60	12VA			
SMF-Y-76S	G3	76mm	-5~60℃	75	12VA			

SMF-Z管式链接系列直角式电磁脉冲阀 SMF-Z Series Pipe Connected Type Pulse Valve



型号 Model	公称通径（mm） Nominal Diameter	连接管径（Φ） Conntcting Pipe Diameter	说明 Notes
SMF-Z-25DD	25	34	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
SMF-Z-45DD	45	49	

媒传媒待待确认

2VT系列电磁阀 2VT Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	流量孔径 Effective Area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	线圈功率 Coil Power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
2VT-06	G1/8	2.5mm	-5~85℃	0.23	3VA	二口二位常闭式 2/2 Way Normally Closed	DC12V DC24V DC36V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
2VT-08	G1/4	2.5mm	-5~85℃	0.23	3VA			
2VT-10	G3/8	4.0mm	-5~85℃	0.60	3VA			
2VT-15	G1/2	16mm	-5~85℃	4.80	3VA			
2VT-20	G3/4	20mm	-5~85℃	7.60	3VA			
2VT-25	G1	25mm	-5~85℃	12	3VA			

2WF/FB2E/DC231系列电磁阀 2WF/FB2E/DC231 Series Solenoid Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port size	流量孔径 Effective area	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV value	线圈功率 Coil power	型式 Type	电压 Voltage	说明 Notes
2WF	G1/2	16mm	-5~85℃	4.80	20VA	二口二位 2/2Way	DC12V DC24V AC24V AC36V AC110V AC220V AC380V	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
FB2E-V	G1/4	3.5mm	-5~85℃	0.23	15VA	二口二位 2/2Way		
DC231-Y	G1/4	1.6mm	-5~85℃	0.23	15VA	三口二位 3/2 Way		

HL/SHL系列钮子开关 HL/SHL Series Knob Switch Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	有效截面积 Orifice Size	使用温度 Operating Temperature	CV值 CV Value	阀型 Valve Type	控制型式 Control Type	说明 Notes
HL-2301	G1/8	16mm²	-5~55℃	0.89	三口二位 3/2 Way	手动复位式 Hand-Operated Return Back 常闭型 Normally Closed Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
HL-2501	G1/8	16mm²	-5~55℃	0.89	五口二位 5/2 Way		
SHL-01	G1/8	16mm²	-5~55℃	0.89	三口二位 3/2 Way		

HSV系列滑动开关 HSV Series Hand Slide Valve

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size	使用温度 Operating Temperature	螺纹型式 Port Type	使用流体 Fluid	阀型 Valve Type	材质 Material	说明 Notes
HSV-06	G1/8	-5~55℃	MM:双外牙 MF:内外牙 FF:双内牙 MM:Both-Male Thread MF:Male Female Thread FF:Both-Female Thread	空气 Air	五口二位 5/2 Way 手动复位式 Hand Return	-A: 铝合金 -B: 铜 -A: Aluminum Alloy -B: Brass	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
HSV-08	G1/4	-5~55℃					
HSV-10	G3/8	-5~55℃					
HSV-15	G1/2	-5~55℃					

6213系列电磁阀 6213 Series Solenoid Valve



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size
6213-02	G1/4
6213-04	G1/2
6213-06	G3/4
6213-08	G1

5404系列高压系列电磁阀 5404 High Pressure Solenoid Valve




型号 Model	螺纹尺寸 Port Size
5404-02	G3/8
5404-04	G1/2
5404-06	G3/4
5404-08	G1

0927系列电磁阀 0927 Series Solenoid Valve



型号 Model	螺纹尺寸 Port Size
0927000	8MM
0927100	10MM
0927200	12MM
0927300	20MM
0927400	25MM
0927500	32MM
0927600	40MM
0927700	50MM

R系列振动器 R Series Vibrator



型号 Model
R-50
R-65
R-80

K系列振动器 K Series Vibrator



型号 Model	
K-08	K-20
K-10	K-25
K-13	K-32
K-16	K-36

GT系列振动器 GT Series Vibrator



型号 Model	
GT-08	GT-32
GT-10	GT-36
GT-13	GT-40
GT-16	GT-48
GT-20	GT-65
GT-25	

TK-10压力控制器 Pressure Controller



适用型号 Applicable Model
TK-10
TK-15
TK-20

ZSE系列压力开关 Pressure Control Switch



适用型号 Applicable Model
ZSE30A-01-N
ZSE30AF-01-N

PIC-20X型脉冲喷吹控制仪 Pulse Vale Controller



适用型号 Applicable Model
DF-40F
DF-50F
DF-65F
DF-80F
DF-100F

SK系列敲击锤 SK Series Air Hammer



适用型号 Applicable Model
SK-30
SK-40
SK-60
SK-80

V/MVSC系列线圈 V/MVSC Series Coil



适用型号 Applicable Model
2V
3V
4V2
4V3
4V4
MVSC

DF系列线圈 DF Series Coil



适用型号 Applicable Model
DF-40F
DF-50F
DF-65F
DF-80F
DF-100F

2W/2S系列线圈 2W/2S Series Coil



适用型号 Applicable Model
2W/2S 25-06
2W/2S25-08
2W/2S 40-10
2W/2S 160-15
2W/2S 200-20
2W/2S 250-25

脉冲阀膜片 Pulse Valve Diaphragm



适用型号 Applicable Model
1分: 1/8"
2分: 1/4"
3分: 3/8"
4分: 1/2"
6分: 3/4"

QS5Y系列汇流板 QS5Y Series Manifold



型号 Model	适用产品 Applicable	螺纹尺寸 Port Size	集装位数 Stations	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
QS5Y3-20□	KS3□20-M5	PT1/8	1-20	-5~55℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
QS5Y5-20□	KS5□20-01	PT1/4	1-20	-5~55℃	
QS5Y7-20□	KS7□20-02	PT1/4	1-20	-5~55℃	
QS5Y9-20□	KS9□20-02	PT1/4	1-20	-5~55℃	

3V系列汇流板 3V Series Manifold



型号 Model	适用产品 Applicable	螺纹尺寸 Port Size	集装位数 Stations	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
100M-□F	3V1□□-□□	PT1/4	1F-13F	-20~70℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
200M-□F	3V2□□-□□	PT1/4	1F-16F	-20~70℃	
300M-□F	3V3□□-□□	PT3/8	1F-12F	-20~70℃	

4V,4A系列汇流板 4V，4A Series Manifold



型号 Model	适用产品 Applicable	螺纹尺寸 Port Size	集装位数 Stations	使用温度 Operating Temperature	说明 Notes
100M-□F	4V1□□-□□	PT1/4	1F-13F	-20~70℃	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
200M-□F	4V2□□-□□	PT1/4	1F-16F	-20~70℃	
300M-□F	4V3□□-□□	PT3/8	1F-12F	-20~70℃	
400M-□F	4V4□□-□□	PT1/2	1F-7F	-20~70℃	

其它阀 Other Valves



型号 Model	接管尺寸 Port Size	型号 Model	接管尺寸 Port Size	说明 Notes
VR32-06	G1/8	TSV86522	G1/4	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
K23JC3-L6	G1/4	TSV98322	G1/4	
S20-5E	G1/4	XQ230422	G1/8	

DSBC系列标准气缸 DSBC Series Standard Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
DSBC32	32	G1/8	M10×1.25
DSBC40	40	G1/4	M12×1.25
DSBC50	50	G1/4	M16×1.5
DSBC63	63	G3/8	M16×1.5
DSBC80	80	G3/8	M20×1.5
DSBC100	100	G1/2	M20×1.5
DSBC125	125	G1/2	M27×2

可选用附件 Available Accessories:
FNC-前法兰 SNCL-单悬耳
SNCB-双悬耳 LNG-斜单耳
HNC-双脚架
ZNCF-前端盖中摆
ZNCM-中间摆轴
LZNG-中间耳轴座

FNC-Front Flange
SNCL-Single Clevis
SNCB-Double Clevis
LNG-Oblique Single Ear
HNC-Foot Bracket
ZNCF-Front End Cap Pendulum
ZNCM-Center Trunnion
LZNG-Trunnion Support

派生型号 Derivative Model:
DSBC:标准复动型
DSBC-S2:双轴复动型
DSBC-S3:双轴复动行程可调型
DSBC-A:带磁性
DSBC-空白:-5℃~80℃
DSBC-S6:-5℃~150℃

DSBC:Single Rod Double Acting
DSBC-S2:Double Rods Double Acting
DSBC-S3:Double Rods Double Acting Adjustable
DSBC-A:With Magnet
DSBC-Blank:-5℃~80℃
DSBC-S6:-5℃~150℃

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

DSBG系列标准气缸 DSBG series Standard Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
DSBG32	32	G1/8	M10×1.25
DSBG40	40	G1/4	M12×1.25
DSBG50	50	G1/4	M16×1.5
DSBG63	63	G3/8	M16×1.5
DSBG80	80	G3/8	M20×1.5
DSBG100	100	G1/2	M20×1.5
DSBG125	125	G1/2	M27×2

可选用附件 Available Accessories:
FNC-前法兰 SNCL-单悬耳
SNCB-双悬耳 LNG-斜单耳
HNC-双脚架
ZNCF-前端盖中摆
ZNCM-中间摆轴
LZNG-中间耳轴座

FNC-Front Flange
SNCL-Single Clevis
SNCB-Double Clevis
LNG-Oblique Single Ear
HNC-Foot Bracket
ZNCF-Front End Cap Pendulum
ZNCM-Center Trunnion
LZNG-Trunnion Support

派生型号 Derivative Model:
DSBG:标准复动型
DSBG-S2:双轴复动型
DSBG-S3:双轴复动行程可调型
DSBG-A:带磁性
DSBG-空白:-5℃~80℃
DSBG-S6:-5℃~150℃

DSBG:Single Rod Double Acting
DSBG-S2:Double Rods Double Acting
DSBG-S3:Double Rods Double Acting Adjustable
DSBG-A:With Magnet
DSBG-Blank:-5℃~80℃
DSBG-S6:-5℃~150℃

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

DNC系列标准气缸 DNC Series Standard Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
DNC32	32	G1/8	M10×1.25
DNC40	40	G1/4	M12×1.25
DNC50	50	G1/4	M16×1.5
DNC63	63	G3/8	M16×1.5
DNC80	80	G3/8	M20×1.5
DNC100	100	G1/2	M20×1.5
DNC125	125	G1/2	M27×2

可选用附件 Available Accessories:
FNC-前法兰 SNCL-单悬耳
SNCB-双悬耳 LNG-斜单耳
HNC-双脚架
ZNCF-前端盖中摆
ZNCM-中间摆轴
LZNG-中间耳轴座

FNC-Front Flange
SNCL-Single Clevis
SNCB-Double Clevis
LNG-Oblique Single Ear
HNC-Foot Bracket
ZNCF-Front End Cap Pendulum
ZNCM-Center Trunnion
LZNG-Trunnion Support

派生型号 Derivative Model:
DNC:标准复动型
DNC-S2:双轴复动型
DNC-S3:双轴复动行程可调型
DNC-A:带磁性
DNC-空白:-5℃~80℃
DNC-S6:-5℃~150℃

DNC:Single Rod Double Acting
DNC-S2:Double Rods Double Acting
DNC-S3:Double Rods Double Acting Adjustable
DNC-A:With Magnet
DNC-Blank:-5℃~80℃
DNC-S6:-5℃~150℃

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

DNG系列标准气缸 DNG Series Standard Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
DNG160	160	G3/4	M36×2
DNG200	200	G3/4	M36×2
DNG250	250	G1	M42×2
DNG320	320	G1	M48×2

可选用附件 Available Accessories:
FNC-前法兰 SNCL-单悬耳
SNCB-双悬耳 LNG-斜单耳
HNC-双脚架
ZNCF-前端盖中摆
ZNCM-中间摆轴
LZNG-中间耳轴座

FNC-Front Flange
SNCL-Single Clevis
SNCB-Double Clevis
LNG-Oblique Single Ear
HNC-Foot Bracket
ZNCF-Front End Cap Pendulum
ZNCM-Center Trunnion
LZNG-Trunnion Support

派生型号 Derivative Model:
DNG:标准复动型
DNG-S2:双轴复动型
DNG-S3:双轴复动行程可调型
DNG-A:带磁性
DNG-S6:-5℃~120℃

DNG:Single Rod Double Acting
DNG-S2:Double Rods Double Acting
DNG-S3:Double Rods Double Acting Adjustable
DNG-A:With Magnet
DNG-S6:-5℃~120℃

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

C95/C96系列圆管拉杆式标准气缸 C95/C96 Series Standard Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
C95 32	C96 32	32	PT1/8	M10×1.25
C95 40	C96 40	40	PT1/4	M12×1.25
C95 50	C96 50	50	PT1/4	M16×1.5
C95 63	C96 63	63	PT3/8	M16×1.5
C95 80	C96 80	80	PT3/8	M20×1.5
C95 100	C96 100	100	PT1/2	M20×1.5

可选用附件 Available Accessories:
B-基本型 C-单悬耳
D-双悬耳 F-前法兰
G-无杆侧法兰
L-双脚架

B-Standard
C-Single Clevis
D-Double Clevis
F-Front Flange
G-Rodless Side Flange
L-Foot Bracket

派生型号 Derivative Model:
C95/C96-D:带磁性
C95/C96:单轴复动型
C95/C96-W:双轴复动型

C95/C96-D:With Magnet
C95/C96:Single Rod Double Acting
C95/C96-W:Double Rods Double Acting

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

CA2系列标准气缸 CA2 Series Standard Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
CA2 40	40	PT1/4	M14×1.5
CA2 50	50	PT3/8	M18×1.5
CA2 63	63	PT3/8	M18×1.5
CA2 80	80	PT1/2	M22×1.5
CA2 100	100	PT1/2	M26×1.5

可选用附件 Available Accessories:
B-基本型 C-单悬耳
D-双悬耳 F-前法兰
L-双脚架 T-中央耳轴
G-无杆侧法兰

B-Standard
C-Single Clevis
D-Double Clevis
F-Front Flange
L-Foot Bracket
T-Center Trunnion
G-Rodless Side Flange

派生型号 Derivative Model:
CA2-D:带磁性
CA2-空白:单轴复动型
CA2-W:双轴复动型
CA2-XC8:进程可调型
CA2-J:尼龙帆布型
CA2-K:耐热帆布型

CA2-D:With Magnet
CA2-Blank:Single Rod Double Acting
CA2-W:Double Rods Double Acting
CA2-XC8: Rods Adjustable
CA2-J:Nylon Tarpaulin
CA2-K:Heat Resistant Tarpaulin

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

CS1/CS2系列标准气缸 CS1/CS2 Series Standard Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
CS1 125	CS2 125	125	PT1/2	M30×1.5
CS1 140	CS2 140	140	PT1/2	M30×1.5
CS1 160	CS2 160	160	PT3/4	M36×1.5
CS1 180	–	180	PT3/4	M40×1.5
CS1 200	–	200	PT3/4	M45×1.5
CS1 250	–	250	PT1	M56×2
CS1 300	–	300	PT1	M64×2

可选用附件 Available Accessories:
B-基本型
C-单悬耳
D-双悬耳
F-前法兰
L-双脚架
T-中央耳轴
G-无杆侧法兰

B-Standard
C-Single Clevis
D-Double Clevis
F-Front Flange
L-Foot Bracket
T-Center Trunnion
G-Rodless Side Flange

派生型号 Derivative Model:
CS1/CS2-D:带磁性
CS1/CS2:单轴复动型
CS1/CS2-W:双轴复动型
CS1/CS2-XC8:单轴复动进程可调型
CS1/CS2-J:尼龙帆布型
CS1/CS2-K:耐热帆布型

CS1/CS2-D:With Magnet
CS1/CS2:Single Rod Double Acting
CS1/CS2-W:Double Rods Double Acting
CS1/CS2-XC8:Single Rod Double Acting Adjustable
CS1/CS2-J:Nylon Tarpaulin
CS1/CS2-K:Heat Resistant Tarpaulin

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

CP95/CP96系列拉杆内藏式标准气缸 CP95 Series Standard Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
CP95 32	CP96 32	32	PT1/8	M10×1.25
CP95 40	CP96 40	40	PT1/4	M14×1.5
CP95 50	CP96 50	50	PT1/4	M18×1.5
CP95 63	CP96 63	63	PT3/8	M18×1.5
CP95 80	CP96 80	80	PT3/8	M22×1.5
CP95 100	CP96 100	100	PT1/2	M25×1.5

可选用附件 Available Accessories:
B-基本型 C-单悬耳
D-双悬耳 F-前法兰
G-无杆侧法兰
L-双脚架

B-Standard
C-Single Clevis
D-Double Clevis
F-Front Flange
G-Rodless Side Flange
L-Foot Bracket

派生型号 Derivative Model:
CP95/CP96-D:带磁性
CP95/CP96:单轴复动型
CP95/CP96-W:双轴复动型

CP95/CP96-D:With Magnet
CP95/CP96:Single Rod Double Acting
CP95/CP96-W:Double Rods Double Acting

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

MB系列拉杆式标准气缸 MB Series Standard Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
MBB32	32	PT1/8	M10×1.25
MBB40	40	PT1/4	M14×1.5
MBB50	50	PT1/4	M18×1.5
MBB63	63	PT3/8	M18×1.5
MBB80	80	PT3/8	M22×1.5
MBB100	100	PT1/2	M26×1.5
MBB125	125	PT1/2	M27×2

可选用附件 Available Accessories:
B-基本型 C-单悬耳
D-双悬耳 F-前法兰
G-无杆侧法兰
L-双脚架

B-Standard
C-Single Clevis
D-Double Clevis
F-Front Flange
G-Rodless Side Flange
L-Foot Bracket

派生型号 Derivative Model:
MB-D:带磁性
MB-空白:单轴复动型
MB-W:双轴复动型

MB-D:With Magnet
MB-Blank:Single Rod Double Acting
MB-W:Double Rods Double Acting

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

MB1系列拉杆内藏式标准气缸 MB1 Series Standard Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
MB1B32	32	PT1/8	M10×1.25
MB1B40	40	PT1/4	M14×1.5
MB1B50	50	PT1/4	M18×1.5
MB1B63	63	PT3/8	M18×1.5
MB1B80	80	PT3/8	M22×1.5
MB1B100	100	PT1/2	M26×1.5
MB1B125	125	PT1/2	M27×2

可选用附件 Available Accessories:
B-基本型 C-单悬耳
D-双悬耳 F-前法兰
G-无杆侧法兰
L-双脚架

B-Standard
C-Single Clevis
D-Double Clevis
F-Front Flange
G-Rodless Side Flange
L-Foot Bracket

派生型号 Derivative Model:
MB1-D:带磁性
MB1-空白:单轴复动型
MB1-W:双轴复动型

MB1-D:With Magnet
MB1-Blank:Single Rod Double Acting
MB1-W:Double Rods Double Acting

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

ADN/AEN系列超薄气缸 AND/AEN Series Compact Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
ADN12	12	M5	M3
ADN16	16	M5	M4
ADN20	20	M5	M6
ADN25	25	M5	M6
ADN32	32	G1/8	M8
ADN40	40	G1/8	M8
ADN50	50	G1/8	M10
ADN63	63	G1/8	M10
ADN80	80	G1/8	M12
ADN100	100	G1/8	M12
ADN125	125	G1/4	M16

可选用附件 Available Accessories:
FNC-前法兰
SNCL-单悬耳
SNCB-双悬耳
LNG-斜单耳
HNC-双脚架
ZNCF-前端盖中摆
ZNCM-中间摆轴

FNC-Front Flange
SNCL-Single Clevis
SNCB-Double Clevis
LNG-Oblique Single Ear
HNC-Foot Bracket
ZNC-Center Trunnion
ZNCM-Front End Cap Pendulum
LNG-Oblique Single Ear

派生型号 Derivative Model:
ADN:单轴复动型
AEN:单动押出型
AENZ:单动押入型
ADN-S2:双轴复动型
ADN-S3:双轴复动伸出行程可调型

ADN:Single Rod Double Acting
AEN:Single Acting Spring Pull
AENZ:Single Acting Spring Push
ADN-S2:Double Rods Double Acting
ADN-S3:Double Rods Double Acting Adjustable

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

ADVC/AEVC系列超薄气缸 ADVC/AEVC Series Compact Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
ADVC4	4	M3	-
ADVC6	6	M3	-
ADVC10	10	M5	-
ADVC12	12	M5	M3
ADVC16	16	M5	M4
ADVC20	20	M5	M5
ADVC25	25	M5	M5
ADVC32	32	G1/8	M6
ADVC40	40	G1/8	M6
ADVC50	50	G1/8	M8
ADVC63	63	G1/8	M8
ADVC80	80	G1/8	M10
ADVC100	100	G1/4	M12

可选用附件 Available Accessories:
FNC-前法兰
SNCL-单悬耳
SNCB-双悬耳
LNG-斜单耳
HNC-双脚架
ZNCF-前端盖中摆
ZNCM-中间摆轴

FNC-Front Flange
SNCL-Single Clevis
SNCB-Double Clevis
LNG-Oblique Single Ear
HNC-Foot Bracket
ZNC-Center Trunnion
ZNCM-Front End Cap Pendulum
LNG-Oblique Single Ear

派生型号 Derivative Model:
ADVC:复动短行程气缸
AEVC:单动短行程气缸

ADVC:Double Acting Short Stroke Cylinder
AEVC:Single Acting Short Stroke Cylinder

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

ADVU系列超薄气缸 ADVU Series Compact Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
ADVU12	12	M5	M3
ADVU16	16	M5	M4
ADVU20	20	M5	M5
ADVU25	25	M5	M5
ADVU32	32	G1/8	M6
ADVU40	40	G1/8	M6
ADVU50	50	G1/8	M8
ADVU63	63	G1/8	M8
ADVU80	80	G1/8	M10
ADVU100	100	G1/4	M12
ADVU125	125	G1/4	M16

可选用附件 Available Accessories:
FNC-前法兰
SNCL-单悬耳
SNCB-双悬耳
LNG-斜单耳
HNC-双脚架
ZNCF-前端盖中摆
ZNCM-中间摆轴

FNC-Front Flange
SNCL-Single Clevis
SNCB-Double Clevis
LNG-Oblique Single Ear
HNC-Foot Bracket
ZNC-Center Trunnion
ZNCM-Front End Cap Pendulum
LNG-Oblique Single Ear

派生型号 Derivative Model:
ADVU:单轴复动型
AEVU:单动押出型
AEVUZ:单动押入型
ADVU-S2:双轴复动型
ADVU-S3:双轴复动伸出行程可调型
ADVUP:多位置型
ADVUL:带导向板气缸型

ADVU:Single Rod Double Acting
AEVU:Single Acting Spring Pull
AEVUZ:Single Acting Spring Push
ADVU-S2:Double Rods Double Acting
ADVU-S3:Double Rods Double Acting Adjustable
ADVUP:Multi Position Type
ADVUL:Guide Plate Type

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

DMM系列紧凑自由安装气缸 DMM Series Compact Free Installation Cylinder

Operating Pressure:
使用压力：0.1 ~ 1 Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
DMM10	10	M3	M4
DMM16	16	M5	M6
DMM20	20	M5	M8
DMM25	25	M5	M10×1.25
DMM32	32	G1/8	M10×1.25

可选用附件 Available Accessories: —

派生型号 Derivative Model:
DMM:基本型
DMML:抗扭矩型

DMM:Standard Type
DMML:Non-rotating Rod Type

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

CQSB系列薄型气缸 CQSB Series Compact Cylinder

Operating Pressure:
使用压力：0.1 ~ 1 Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
CQSB12	12	M5	M3×0.5 M5×0.8
CQSB16	16	M5	M4×0.7 M6×1
CQSB20	20	M5	M5×0.8 M8×1.25
CQSB25	25	M5	M6×1 M10×1.25

可选用附件 Available Accessories:
B-基本型 D-双悬耳
F-前法兰 L-双脚架
A-两端螺孔式
G-无杆侧法兰

B-Standard
D-Double Clevis
F-Front Flange
L-Foot Bracket
A-Both Ends Tapped
G-Rodless Side Flange

派生型号 Derivative Model:
CQS:不带磁
CDQS:带磁性
CQSWB:双轴型
CQSB-XC8:双轴可调型

CQS:No Magnet
CDQS:With Magnet
CQSWB:Double Rods
CQSB-XC8:Double Rods Adjustable

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

CQ2B系列薄型气缸 CQ2B Series Compact Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
CQ2B12	12	M5	M3×0.5 M5×0.8
CQ2B16	16	M5	M4×0.7 M6×1
CQ2B20	20	M5	M5×0.8 M8×1.25
CQ2B25	25	M5	M6×1 M10×1.25
CQ2B32	32	G1/8	M8×1.25 M14×1.5
CQ2B40	40	G1/8	M8×1.25 M14×1.5
CQ2B50	50	G1/4	M10×1.5 M18×1.5
CQ2B63	63	G1/4	M10×1.5 M18×1.5
CQ2B80	80	G3/8	M16×2 M22×1.5
CQ2B100	100	G3/8	M20×2.5 M26×1.5
CQ2B125	125	G3/8	M22×2.5 M30×1.5
CQ2B140	140	G3/8	M22×2.5 M30×1.5
CQ2B160	160	G3/8	M24×3 M30×1.5

可选用附件 Available Accessories:
B-基本型
D-双悬耳
F-前法兰
L-双脚架
A-两端螺孔式
G-无杆侧法兰

B-Standard
D-Double Clevis
F-Front Flange
L-Foot Bracket
A-Both Ends Tapped
G-Rodless Side Flange

派生型号 Derivative Model:
CQ2:不带磁
CDQ2B:带磁性
CQ2WB:双轴型
CQ2B-XC8:双轴可调型

CD2:No Magnet
CDQ2B:With Magnet
CQ2WB:Double Rods
CQ2B-XC8:Double Rods Adjustable

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

CQMB系列带导杆超薄气缸 CQMB Series Compact Cylinder(Guide Rod Type)

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
CQMB12	12	M5	M3×0.5 M4×0.7
CQMB16	16	M5	M3×0.5 M4×0.7
CQMB20	20	M5	M4×0.7 M6×1
CQMB25	25	M5	M5×0.8 M6×1
CQMB32	32	M5	M5×0.8 M6×1
CQMB40	40	PT1/8	M5×0.8 M6×1
CQMB50	50	PT1/4	M6×1 M8×1.25
CQMB63	63	PT1/4	M6×1 M10×1.5
CQMB80	80	PT3/8	M8×1.25 M12×1.75
CQMB100	100	PT3/8	M10×1.5 M12×1.75

可选用附件 Available Accessories: —

派生型号 Derivative Model:
CQM:不带磁
CDQM:带磁性

CQM:No Magnet
CDQM:With Magnet

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

RQ系列超薄气缸 RQ Series Compact Cylinder

Operating Pressure:
使用压力：0.1 ~ 1 Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
RDQB20	20	M5	M5×0.8
RDQB25	25	M5	M6×1.0
RDQB32	32	PT1/8	M8×1.25
RDQB40	40	PT1/8	M8×1.25
RDQB50	50	PT1/4	M10×1.5
RDQB63	63	PT1/4	M10×1.5
RDQB80	80	PT3/8	M16×2
RDQB100	100	PT3/8	M20×2.5

可选用附件 Available Accessories:
B-基本型
D-双悬耳
F-前法兰
L-双脚架
A-两端螺孔式
G-无杆侧法兰

B-Standard
D-Double Clevis
F-Front Flange
L-Foot Bracket
A-Both Ends Tapped
G-Rodless Side Flange

派生型号 Derivative Model:
RQ:不带磁
RDQ:带磁性

RQ:No Magnet
RDQ:With Magnet

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

CU系列自由安装型气缸 CU Series Free Installation Cylinder

Operating Pressure:
使用压力：0.1 ~ 1 Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
CU 6	6	M5	M3×0.5
CU 10	10	M5	M4×0.7
CU 16	16	M5	M5×0.8
CU 20	20	M5	M6×1
CU 25	25	M5	M8×1.25
CU 32	32	G1/8	M10×1.25

可选用附件 Available Accessories:
Y-Y接头
I-I接头

Y-Y Joint
I-I Joint

派生型号 Derivative Model:
CU:不带磁
CDU:带磁性
CUK:活塞杆不回转型
CUW:双轴型
CUKW:双轴型活塞杆不回转型

CU:No Magnet
CDU:With Magnet
CUK:Non-Rotating Rod
CUW:Double Rods
CUKW:Double Rods & Non-Rotating Rod

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

CUJB系列小型自由安装型气缸 CUJB Series Small Free Installation Cylinder

Operating Pressure:
使用压力：0.1 ~ 1 Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size
CUJ6	6	M3×0.5	M3×0.5
CUJ8	8	M3×0.5	M4×0.7
CUJ10	10	M3×0.5	M5×0.8

可选用附件 Available Accessories:
Y-Y接头
I-I接头

Y-Y Joint
I-I Joint

派生型号 Derivative Model:
CUJ:不带磁
CDUJ:带磁性

CUJ:No Magnet
CDUJ:With Magnet

说明 Notes:
螺纹类型:
-PT: PT螺纹
-NPT: NPT 螺纹
-G: G螺纹

Thread Type:
-PT: PT Thread
-NPT: NPT Thread
-G: G Thread

ZCUK系列真空用自由安装型气缸 ZCUK Series Vacuum Free Installation Cylinder

Operating Pressure:
使用压力：0.1 ~ 1 Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
ZCUK 10	10	M5	M4×0.7	—	ZCUK:不带磁 ZCDUK:带磁性 ZCUKC:缸盖外螺纹 ZCUKD:缸盖直接安装吸盘 ZCUKQ:活塞杆外螺纹 ZCUKR:活塞杆直接安装吸盘 ZCUK:No Magnet ZCDUK:With Magnet ZCUKC:Cap Piping Male Thread ZCUKD:Cap Piping Pad Direct Mounting ZCUKQ:Rod Piping Male Thread ZCUKR:Pad Direct Mounting	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
ZCUK 16	16	M5	M5×0.8			
ZCUK 20	20	M5	M6×1			
ZCUK 25	25	M5	M8×1.25			
ZCUK 32	32	Rc1/8	M10×1.25			

BDA系列自由安装气缸 BDA Series Free Installation Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
BDA6	6	M5×0.8	M3×0.5	—	BSA:单轴推出单作用型 BTA:单轴压入单作用型 BDAD:双轴复动型 BDAS:带磁性 BSA:Single Acting Spring Pull BTA:Single Acting Spring Push BDAD:Double Rods Double Acting BDAS:With Magnet	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
BDA10	8	M5×0.8	M4×0.7			
BDA16	10	M5×0.8	M5×0.8			

MB系列自由安装气缸 MB Series Free Installation Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
MBDA4.5	4.5	M3×0.5	M2×0.4	—	MBDA:单轴复动型 MBSA:单轴推出单动型 MB-S:带磁性 MBDA:Single Rod Double Acting MBSA:Single Acting Spring Pull MB-S:With Magnet	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
MBDA6	6	M3×0.5	M3×0.5			
MBDA10	8	M3×0.5	M3×0.5			
MBDA16	10	M3×0.5	M4×0.7			

ACQ/TACQ系列薄型气缸 ACQ/TACQ Series Compact Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa





型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
ACQ12	12	M5	M3×0.5 M4×0.7	FA-前法兰 FB-后法兰 CB-双悬耳 LB-双脚架 FA-Front Flange FB-Rear Flange CB-Double Clevis LB-Foot Bracket	ACQ:复动型 ASQ:单动押出型 ATQ:单动引入型 ACQD:双轴复动型 ACQJ:双轴复动行程可调型 TACQ:复动带导杆型 ACQ:Double Acting ASQ:Single Acting Spring Pull ATQ:Single Acting Spring Push ACQD:Double Rods Double Acting ACQJ:Double Rods Double Acting Adjustable TACQ:Double Acting With Guider	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
ACQ16	16	M5	M4×0.7 M4×0.7			
ACQ20	20	M5	M5×0.8 M6×1			
ACQ25	25	M5	M6×1 M6×1			
ACQ32	32	PT1/8	M8×1.25 M6×1			
ACQ40	40	PT1/8	M8×1.25 M6×1			
ACQ50	50	PT1/4	M10×1.5 M8×1.25			
ACQ63	63	PT1/4	M10×1.5 M10×1.25			
ACQ80	80	PT3/8	M16×2.0 M12×1.75			
ACQ100	100	PT3/8	M20×2.5 M12×1.75			
ACQ125	125	PT3/8	M22×2.5 M14×2.0			
ACQ140	140	PT3/8	M22×2.5 M14×2.0			
ACQ160	160	PT3/8	M24×3.0 M16×2.0			

ACP系列超薄气缸 ACP Series Compact Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	标准行程 Standard Stroke (mm)	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
ACP12	12	M5	M3×0.5	FA-前法兰 FB-后法兰 CB-双悬耳 CA-单悬耳 LB-双脚架 FA-Front Flange FB-Rear Flange CB-Double Clevis CA-Single Clevis LB-Foot Bracket	ACP:复动型 ASP:单动押出型 ATP:单动引入型 ACPD:双轴复动型 ACPJ:双轴复动行程可调型 ACP:Double Acting ASP:Single Acting Spring Pull ATP:Single Acting Spring Push ACPD:Double Rods Double Acting ACPJ:Double Rods Double Acting Adjustable	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
ACP16	16	M5	M4×0.7			
ACP20	20	M5	M5×0.8			
ACP25	25	M5	M5×0.8			
ACP32	32	G1/8	M6×1.0			
ACP40	40	G1/8	M6×1.0			
ACP50	50	G1/8	M8×1.25			
ACP63	63	G1/8	M8×1.25			
ACP80	80	G1/8	M10×1.5			
ACP100	100	G1/4	M12×1.75			

SDA系列薄型气缸 SDA Series Compact Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
SDA12	12	M5	M3×0.5 M5×0.8	FA-前法兰 FB-后法兰 CA-单悬耳 CB-双悬耳 LB-双脚架 FA-Front Flange FB-Rear Flange CA-Single Clevis CB-Double Clevis LB-Foot Bracket	SDA:复动型 SSA:单动押出型 STA:单动引入型 SDAD:双轴复动型 SDAJ:双轴复动行程可调型 SDAT:复动多位置型 SDAW:双轴复动多位置型 SDA:Double Acting SSA:Single Acting Spring Pull STA:Single Acting Spring Push SDAD:Double Rods Double Acting SDAJ:Double Rods Double Acting Adjustable SDAT:Duplex Type SDAW:Duplex End Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
SDA16	16	M5	M3×0.5 M5×0.8			
SDA20	20	M5	M4×0.7 M5×0.8			
SDA25	25	M5	M5×0.8 M6×1			
SDA32	32	G1/8	M6×1 M6×1			
SDA40	40	G1/8	M8×1.25 M8×1.25			
SDA50	50	G1/4	M10×1.5 M8×1.25			
SDA63	63	G1/4	M10×1.5 M8×1.25			
SDA80	80	G3/8	M14×1.5 M12×1.75			
SDA100	100	G3/8	M18×1.5 M14×2.0			

SSD2系列薄型气缸 SSD2 Series Compact Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
SSD2 12	12	M5	M3	FA-前法兰 FB-后法兰 CB-双悬耳 LB-双脚架 FA-Front Flange FB-Rear Flange CB-Double Clevis LB-Foot Bracket	SSD2:单轴复动不带磁 SSD2-L:单轴复动带磁性 SSD2:Single Rod Double Acting & No Magnet SSD2:Single Rod Double Acting & With Magnet	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
SSD2 16	16	M5	M4			
SSD2 20	20	M5	M5			
SSD2 25	25	M5	M6			
SSD2 32	32	PT1/8	M8			
SSD2 40	40	PT1/8	M8			
SSD2 50	50	PT1/4	M10			
SSD2 63	63	PT1/4	M10			
SSD2 80	80	PT3/8	M16			
SSD2 100	100	PT3/8	M20			

FENG-GF/FENG-KF系列导向装置 FENG-GF/FENG-KF Series Guiding Device

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
FENG-GF/KF32	32	M6	M10×1.5	—	—	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
FENG-GF/KF 40	40	M6	M12×1.5			
FENG-GF/KF 50	50	M8	M16×1.5			
FENG-GF/KF 63	63	M8	M16×1.5			
FENG-GF/KF 80	80	M10	M20×1.5			
FENG-GF/KF 100	100	M10	M20×1.5			

DPZ系列双活塞杆气缸 DPZ Series Double Piston Rods Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
DPZ10	10	M5	6	DPZ:双活塞气缸,带一块联接板 DPZJ:双活塞气缸,带两块联接板 DP-GF:滑动轴承导轨 DP-KF:循环滚珠轴承导轨 DPZ:Twin Cylinder with One Yoke Plate DPZJ:Twin Cylinder with through Piston Rods and Two Yoke Plates DP-GF:Plain Bearing Guide DP-KF:Recirculating Ball Bearing Guide	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
DPZ16	16	M5	8		
DPZ20	20	M5	10		
DPZ25	25	M5	12		
DPZ32	32	G1/8	16		

CXW系列双活塞杆气缸 CXW Series Double Piston Rods Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
CXW10	10	M5	6	—	CXW-M:滑动轴承型 CXW-L:球轴承型 CXW-M:Slide Bearing CXW-L:Ball Bushing	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
CXW16	16	M5	10			
CXW20	20	M5	12			
CXW25	25	G1/8	14			
CXW32	32	G1/8	20			

DFM系列导向杆气缸 DFM Series Guide Rod Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
DMF-GF12	12	M5	10	—	DFM-A:带磁性 DFM-P:两端带弹性缓冲垫 DFM-GF:滑动轴承导轨 DFM-KF:循环滚珠轴承导轨 DFM-A:With Magnet DFM-P:Elastic Cushioning Rings/pads at Both Ends DFM-GF:Plain-bearing Guide DFM-KF:Recirculating Ball Bearing Guide	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
DMF-GF16	16	M5	12			
DMF-GF20	20	M5	14			
DMF-GF25	25	G1/8	16			
DMF-GF32	32	G1/8	20			
DMF-GF40	40	G1/8	20			
DMF-GF50	50	G1/4	25			
DMF-GF63	63	G1/4	25			
DMF-GF80	80	G3/8	30			
DMF-GF100	100	G3/8	35			

CXS系列双轴气缸 CXSM Series Dual Cylinder

Operating Pressure:
使用压力：0.1 ~ 1 Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
CXS6	6	M5	4	—	CXS-M:滑动轴承型 CXS-L:球轴承型 CXS-M:Slide Bearing CXS-L:Ball Bushing	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
CXS10	10	M5	6			
CXS15	15	M5	8			
CXS20	20	M5	10			
CXS25	25	G1/8	12			
CXS32	32	G1/8	16			

CXSJ系列双联气缸 CXSJ Series Double Piston Rods Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
CXS6	6	M3×0.5	4	—	CXSJ-M:滑动轴承型 CXSJ-L:球轴承型 CXSJ-M:Slide Bearing CXSJ-L:Ball Bushing	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
CXS10	10	M3×0.8	6			
CXS15	15	M3×0.8	8			
CXS20	20	M3×0.8	10			
CXS25	25	M3×0.8	12			
CXS32	32	PT1/8	16			

TD系列双活塞杆气缸 TD Series Double Piston Rods Cylinder

Operating Pressure:
使用压力：0.1 ~ 1 Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
TD 6	6	M3	4	—	—	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
TD 10	10	M5	6			
TD 16	16	M5	8			
TD 20	20	M5	10			
TD 25	25	M5	12			
TD 32	32	PT1/8	16			

TB系列薄型带导杆气缸 TB Series Thin Type Guide Rod Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
TB10	10	M5×0.8	M4×0.7	—	TB:基本型 TAB:行程可调型 TRB:回程可调型 TB:Standard TAB:Adjustable Stroke TRB:Retraction Adjustable Stroke	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
TB16	16	M5×0.8	M5×0.8			
TB20	20	M5×0.8	M5×0.8			
TB25	25	M5×0.8	M6×1			
TB32	32	G1/8	M6×1			
TB40	40	G1/8	M6×1			
TB50	50	G1/4	M10×1.5			
TB63	63	G1/4	M10×1.5			

MGP系列薄型带导杆气缸 MGP Series Duide Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	挡板距离 Baffle Distance	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
MGPM/MGPL12	12	M5	M3×0.5,M5×0.8	56	MGPM:滑动轴承型 MGPL:球轴承型 MGPA:高精度球轴承型 MGPM:Sliding Bearings MGPL:Ball Bearings MGPA:High-Accuracy Ball Bearings	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
MGPM/MGPL16	16	M5	M3×0.5,M5×0.8	62		
MGPM/MGPL20	20	M5	M4×0.7,M6×1	81		
MGPM/MGPL25	25	M5	M5×0.8,M8×1.25	91		
MGPM/MGPL32	32	G1/8	M6×1,M10×1.25	110		
MGPM/MGPL40	40	G1/8	M8×1.25,M14×1.5	118		
MGPM/MGPL50	50	G1/4	M10×1.5,M18×1.5	146		
MGPM/MGPL63	63	G1/4	M10×1.5,M18×1.5	158		

MGJ系列微型带导杆气缸 MGJ Series Micro Duide Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	挡板距离 Baffle Distance	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
MGJ6	6	M3×0.5	M2.5×0.45	20.5	—	—	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
MGJ10	10	M3×0.5	M3×0.5	23			

TCM/TCL系列薄型带导杆气缸 TCM/TCL Series Duide Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	挡板距离 Baffle Distance	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
TCM/TCL 6	6	M3			TCM:铜套轴承型 TCL:直线轴承型 TCM/TCL-J:行程可调型 TCM:Bronze Bearing TCL:Linear Bearing TCM/TCL-J:Stroke Adjustable	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
TCM/TCL 10	10	M3				
TCM/TCL 12	12	M5	M3×0.5,M5×0.8	56		
TCM/TCL 16	16	M5	M3×0.5,M5×0.8	62		
TCM/TCL 20	20	M5	M4×0.7,M6×1	81		
TCM/TCL 25	25	M5	M5×0.8,M8×1.25	91		
TCM/TCL 32	32	PT1/8	M6×1,M10×1.25	110		
TCM/TCL 40	40	PT1/8	M8×1.25,M14×1.5	118		
TCM/TCL 50	50	PT1/4	M10×1.5,M18×1.5	146		
TCM/TCL 63	63	PT1/4	M10×1.5,M18×1.5	158		
TCM/TCL 80	80	PT3/8				
TCM/TCL 100	100	PT3/8				

TN/TR系列双活塞杆气缸 TN/TR Series Double Piston Rods Cylinder

Operating Pressure:
使用压力：0.1 ~ 1 Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
TN/TR 6	6	M5	4	—	TN:执行企业标准 TR:执行JIS企业标准 TN: Enterprise Standard TR: JIS Standard	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
TN/TR 10	10	M5	6			
TN/TR 16	16	M5	8			
TN/TR 20	20	M5	10			
TN/TR 25	25	G1/8	12			
TN/TR 32	32	G1/8	16			

STM系列双活塞杆气缸 STM Series Double Piston Rods Cylinder

Operating Pressure:
使用压力:0~0.8Mpa



型号 Model	缸径 Bore	接管尺寸 Port Size	活塞杆螺纹尺寸 Piston Port Size	可选用附件 Available Accessories	派生型号 Derivative Model	说明 Notes
STM10	10	M5	6	—	STM-B:本体固定型 STM-S:滑块固定型 STM-B:Body Fixed Type STM-S:Sliding Block Fixed Type	螺纹类型: -PT: PT螺纹 -NPT: NPT 螺纹 -G: G螺纹 Thread Type: -PT: PT Thread -NPT: NPT Thread -G: G Thread
STM16	16	M5	8			
STM20	20	M5	10			
STM25	25	PT1/8	12			

SC系列气缸附件 SC Series Cylinder Accessories


产品图片 Product Photo								
型号 Model	CA	CB	FA	LB	TC	TCM1	Y+PIN	I
材质 Material	铸钢 Cast Steel	铸钢 Cast Steel	32-100:铝合金 Aluminium alloy 125-200:碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	铸钢 Cast Steel	铸钢 Cast Steel	铸铁 :Cast Iron	铸铁 :Cast Iron

SI/SAI系列气缸附件 SI/SAI Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo						
型号 Model	CA	RB	CB	CR	FA	LB
材质 Material	32-125:精铸钢 160-200:球墨铸铁 32-125:Cast Steel 160-200:Nodular Cast Iron	32-100:铝合金 32-100:Aluminium alloy	32-125:精铸钢 160-200:球墨铸铁 32-125:Cast Steel 160-200:Nodular Cast Iron	铸钢 Cast Steel	32-100:铝合金 Aluminium alloy 160-320:碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

产品图片 Product Photo						
型号 Model	FTC/ZNCF	TC/DAMT	TCM1/HZNG	TCM2/LZNG	Y+PINY	I
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	铝合金 Aluminium alloy	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

DSBC/DSBG/DNC系列气缸附件 DSBC/DSBG/DNC Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo						
型号 Model	CA/SNCL	CS/SNCS	CB/SNCB	CR/LNG	FA/FNC	LB/HNC
材质 Material	32-125:铝合金 160-320:球墨铸铁 32-125:Aluminium alloy 160-320:Nodular Cast Iron	32-125:铝合金 160-320:球墨铸铁 32-125:Aluminium alloy 160-320:Nodular Cast Iron	32-125:铝合金 160-320:球墨铸铁 32-125:Aluminium alloy 160-320:Nodular Cast Iron	32-125:铝合金 160-320:球墨铸铁 32-125:Aluminium alloy 160-320:Nodular Cast Iron	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

产品图片 Product Photo						
型号 Model	FTC/ZNCF	TC/DAMT	TCM1/HZNG	TCM2/LZNG	Y+PIN Y	I
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	铝合金 Aluminium alloy	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

MBB系列气缸附件 MBB Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo									
型号 Model	CA/C	CB/D	CR/B	FA/F	LB/L	TC/T	TCM/S	Y	I
材质 Material	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	碳钢 Carbon Steel

CA2BN系列气缸附件 CA2BN Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo									
型号 Model	CA/C	CB/D	CR/B	FA/F	LB/L	TC/T	TCM/S	Y	I
材质 Material	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	球墨铸铁 Nodular Cast Iron	碳钢 Carbon Steel

CS2BN/CS1BN系列气缸附件 CS2BN/CS1BN Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo							
型号 Model	CA/C	CB/D	FA/F	LB/L	TC/T	Y	I
材质 Material	125-160:碳钢 180-300:铸铁 125-160:Carbon Steel 180-300:Cast Iron	125-160:碳钢 180-300:铸铁 125-160:Carbon Steel 180-300::Cast Iron	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	125-160:碳钢 180-300:铸铁 125-160:Carbon Steel 180-300::Cast Iron	125-160:碳钢 180-300:铸铁 125-160:Carbon Steel 180-300::Cast Iron

CG1BN/MG系列气缸附件 CG1BN/MG Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo								
型号 Model	LB/L	FA/F	CB/D	U/T	24A	TCM/S	Y	I
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	铸钢 Cast Steel	铸钢 Cast Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

DSNU/C85/MI系列气缸附件 DSNU/C85/MI Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo						
型号 Model	FBN/FA/F/G	TC/U/T	LB/L	SDB/E-B	Y+PIN	I
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	铸钢 Cast Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

顺邦传媒待待确认

CQ2B/ACQ/SDA系列气缸附件
CQ2B/ACQ/SDA Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo				
型号 Model	FA/F/G	CA/C	CB/D	LB/L
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

ADVU/ACP系列气缸附件
ADVU/ACP Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo				
型号 Model	FA/F/G	CA/C	CB/D	LB/L
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	铝合金 Aluminium alloy	铸钢 Cast Steel	碳钢 Carbon Steel

CDJ2B/CDM2B/MF/PB系列气缸附件 CDJ2B/CDM2B/MF/PB Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo								
型号 Model	FA/F/G	CA/C	CB/D	TC/U/T	LB/L	SDB/E-B	Y	I
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	铸钢 Cast Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

MA/MAL系列气缸附件
MA/MAL Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo			
型号 Model	LB	FA/FB	SDB
材质 Material	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel	碳钢 Carbon Steel

MOB、HOB系列油缸附件
MOB, HOB Series Cylinder Accessories

产品图片 Product Photo					
型号 Model	FA	Y	CB	TC	CA
材质 Material	铸钢 Cast Steel	铸钢 Cast Steel	铸钢 Cast Steel	铸钢 Cast Steel	铸钢 Cast Steel

FJ系列浮动接头 FJ Series Floating Joint



型号 Model	规格 Specification	型号 Model	规格 Specification	型号 Model	规格 Specification
FJ-1003	M3×0.5	FJ-1010	M10×1.5	FJ-1022	M22×1.5
FJ-1004	M4×0.7	FJ-1012	M12×1.25	FJ-1026	M26×1.5
FJ-1005	M5×0.8	FJ-1014	M14×1.5	FJ-1027	M27×2
FJ-1006	M6×1.0	FJ-1016	M16×1.5	FJ-1036	M36×2
FJ-1008	M8×1.25	FJ-1018	M18×1.5		
FJ-1010	M10×1.25	FJ-1020	M20×1.5		

SI系列鱼眼接头 SI Series Fish Eye Joint



型号 Model	规格 Specification	型号 Model	规格 Specification	型号 Model	规格 Specification
SI5T/K	M5×0.8	SI14T/K	M14×1.5	SI25T/K	M25×1.5
SI6T/K	M6×1.0	SI16T/K	M16×1.5	SI28T/K	M28×2
SI8T/K	M8×1.25	SI18T/K	M18×1.5	SI30T/K	M30×2
SI10T/K	M10×1.25	SI20T/K	M20×1.5		
SI12T/K	M12×1.25	SI22T/K	M22×1.5		

CS1系列磁簧管式磁性开关
CS1 Series Magnetic Switch



型号 Model	适用气缸型号
CS1-A	SC/SCL
CS1-E	SE/ACE
CS1-F	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI
CS1-G	ACP/ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/MD/MK/TR/TCL/TCM/STW/QCK/HFZ/HFY/HFP
CS1-J	ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/TN/QCK
CS1-M	MG/MA/MAC/MI/PB/PBR/MF/MAL
CS1-T	TWG
CS1-U	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI

DS1系列电子式磁性开关
DS1 Series Magnetic Switch



型号 Model	适用气缸型号
DS1-A	SC/SCL
DS1-E	SE/ACE
DS1-F	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI
DS1-G	ACP/ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/MD/MK/TR/TCL/TCM/STW/QCK/HFZ/HFY/HFP
DS1-H	ACQ/TACQ/SDA/TWQ/TWH/TWM/TN/QCK
DS1-J	ACQ/TACQ/HFZ/HFP/HFR/HLQ/HLS/MU/HLH/MGP/HRQ
DS1-M	MG/MA/MAC/MI/PB/PBR/MF/MAL
DS1-T	TWG
DS1-U	SI/SIL/SU/SUL/JSI/SC/SCL/MI

D系列磁性开关 D Series Magnetic Switch



型号 Model	适用气缸型号
D-A73	CDQ2B16-25/CQ2B32-200
D-A93	CQ2B/CU/MGPM/CXSJM/MHZ/MHY/MHS
D-C73	CG1BN/CM2B/C85
D-Z73	CXSM/CXSW/MGPM
D-M9B	CDJ2B/CDM2B/CG1BN/MB/CA2/C55/CP96
D-M9N	CDJ2B/CDM2B/CG1BN/MB/CA2/C55/CP96
D-M9P	CDJ2B/CDM2B/CG1BN/MB/CA2/C55/CP96

磁性开关安装支架 Magnetic Switch Mounting Bracket



型号 Model	适用气缸型号
TS-13	拉杆式缸径32-100
TS-14	拉杆式缸径100/125
TS-15	拉杆式缸径160
TS-12	拉杆式缸径32-10(万能式)
TS-11	拉杆式缸径32-100(万能式)
TS-17	F万能扎带 方型孔
TS-18	S万能扎带 方型孔
TS-19	F万能扎带 圆型孔

DNC气缸套件 DNC Cylinder Kits



型号 Model
Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100,Φ125

SI套件 SI Cylinder Kits



型号 Model
Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100,Φ125Φ160,Φ200,Φ250,Φ320

SC套件 SC Cylinder Kits



型号 Model
Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100,Φ125Φ160,Φ200,Φ250,Φ320

DNC方形管 DNC Square Aluminum Tube



型号 Model
Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100,Φ125

SI米字形管 SI Cylinder Aluminum Tube



型号 Model
Φ32,Φ40,Φ50,Φ63,Φ80,Φ100,Φ125,Φ160,Φ200

活塞杆 Piston Rod



型号 Model
直径(Outer Diameter)Φ6,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25,Φ32,Φ40,Φ45,Φ50,Φ60,Φ70,Φ80

公制快拧接头 Meter Type Fast Twist Fitting

KNPC 系列号 Series　8 管内径 Tube ID.　–　02 螺纹 Thread

英制快拧接头 Inch Type Fast Twist Fitting

KNPC 系列号 Series　3/8 管内径 Tube ID.　–　NPT02 螺纹 Thread

技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气，如用与液体请咨询总公司 Clear Air. If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
可配插管尺寸 Applicable Tube Size	公制插管、英制插管 Meter Tube, Inch Tube
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Tnread, PT Thread, NPT Thread, etc

KNPC



管内径×螺纹 Tube ID.×Thread Size		
4-M5	6-04	12-01
4-01	8-01	12-02
4-02	8-02	12-03
4-03	8-03	12-04
4-04	8-04	14-03
6-M5	10-01	14-04
6-01	10-02	16-03
6-02	10-03	16-04
6-03	10-04	16-06

KNPCF



管内径×螺纹 Tube ID.×Thread Size		
4-M5	6-04	12-01
4-01	8-01	12-02
4-02	8-02	12-03
4-03	8-03	12-04
4-04	8-04	14-03
6-M5	10-01	14-04
6-01	10-02	16-03
6-02	10-03	16-04
6-03	10-04	16-06

KNPL



管内径×螺纹 Tube ID.×Thread Size		
4-M5	6-04	12-01
4-01	8-01	12-02
4-02	8-02	12-03
4-03	8-03	12-04
4-04	8-04	14-03
6-M5	10-01	14-04
6-01	10-02	16-03
6-02	10-03	16-04
6-03	10-04	16-06

KNPLF



管内径×螺纹 Tube ID.×Thread Size		
4-M5	6-04	12-01
4-01	8-01	12-02
4-02	8-02	12-03
4-03	8-03	12-04
4-04	8-04	14-03
6-M5	10-01	14-04
6-01	10-02	16-03
6-02	10-03	16-04
6-03	10-04	16-06

KNPB



管内径×螺纹 Tube ID.×Thread Size		
4-M5	6-04	12-01
4-01	8-01	12-02
4-02	8-02	12-03
4-03	8-03	12-04
4-04	8-04	14-03
6-M5	10-01	14-04
6-01	10-02	16-03
6-02	10-03	16-04
6-03	10-04	16-06

KNPD



管内径×螺纹 Tube ID.×Thread Size		
4-M5	6-04	12-01
4-01	8-01	12-02
4-02	8-02	12-03
4-03	8-03	12-04
4-04	8-04	14-03
6-M5	10-01	14-04
6-01	10-02	16-03
6-02	10-03	16-04
6-03	10-04	16-06

KNPZB



管内径×螺纹 Tube ID.×Thread Size		
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-03
6-M5	10-01	14-04
6-01	10-02	16-03
6-02	10-03	16-04
6-03	10-04	16-06
6-04	12-01	
8-01	12-02	

KNPH



管内径×螺纹 Tube ID.×Thread Size		
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-03
6-M5	10-01	14-04
6-01	10-02	16-03
6-02	10-03	16-04
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

KNSL



管内径×螺纹 Tube ID.×Thread Size		
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-03
6-M5	10-01	14-04
6-01	10-02	16-03
6-02	10-03	16-04
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

KNSQ



管内径×螺纹 Tube ID.×Thread Size		
4-M5	8-01	12-02
4-01	8-02	12-03
4-02	8-03	12-04
6-M5	8-04	14-03
6-01	10-01	14-04
6-02	10-02	16-03
6-03	10-03	16-04
6-04	10-04	

KNPH(2)



管内径×螺纹 Tube ID.×Thread Size		
4-M5	8-01	12-01
4-01	8-02	12-02
4-02	8-03	12-03
6-M5	8-04	12-04
6-01	10-01	14-03
6-02	10-02	14-04
6-03	10-03	16-03
6-04	10-04	16-04

KNPM



管内径×管内径 Tube ID.×Tube ID.
4
6
8
10
12
14
16

KNPU



管内径×管内径 Tube ID.×Tube ID.
4
6
8
10
12
14
16

KNPG



管内径×管内径 Tube ID.×Tube ID.
4-6
6-8
8-10
10-12
12-14
14-16

KNPV



管内径×管内径 Tube ID.×Tube ID.
4
6
8
10
12
14
16

KNPE



管内径×管内径 Tube ID.×Tube ID.
4
6
8
10
12
14
16

KNPEND



管内径×管内径 Tube ID.×Tube ID.	
6-4	12-10
8-4	14-8
8-6	14-10
10-4	14-12
10-6	16-10
10-8	16-12
12-6	16-14
12-8	

KNXL



管内径×管内径 Tube ID.×Tube ID.
4
6
8
10
12
14
16

媒体待待确认

C式快速接头 C Type Quick Couplers

SM 系列号 Series　–　20:PT1/4 螺纹 Thread

SH 系列号 Series　–　20:6×4 接管尺寸 Tube Size

技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气，如用与液体请咨询总公司 Clear Air. If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
可配插管尺寸 Applicable Tube Size	公制插管、英制插管 Meter Tube, Inch Tube
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Tnread, PT Thread, NPT Thread, etc

SM



型号 Model	接管尺寸 Port size
-10	PT1/8
-20	PT1/4
-30	PT3/8
-40	PT1/2
-60	

SF



型号 Model	接管尺寸 Port size
-10	PT1/8
-20	PT1/4
-30	PT3/8
-40	PT1/2
-60	

SH



型号 Model	接管尺寸 Port size
-10	6×4
-20	8×5
-30	10×6.5
-40	12×8
-60	

SP



型号 Model	接管尺寸 Port size
-10	6×4
-20	8×5
-30	10×6.5
-40	12×8

PM



型号 Model	接管尺寸 Port size
-10	PT1/8
-20	PT1/4
-30	PT3/8
-40	PT1/2
-60	

PF



型号 Model	接管尺寸 Port size
-10	PT1/8
-20	PT1/4
-30	PT3/8
-40	PT1/2
-60	

PH



型号 Model	接管尺寸 Port size
-10	6×4
-20	8×5
-30	10×6.5
-40	12×8
-60	

PP



型号 Model	接管尺寸 Port size
-10	6×4
-20	8×5
-30	10×6.5
-40	12×8

LSM



型号 Model	接管尺寸 Port size
-10	PT1/8
-20	PT1/4
-30	PT3/8
-40	PT1/2

LSF



型号 Model	接管尺寸 Port size
-10	PT1/8
-20	PT1/4
-30	PT3/8
-40	PT1/2

LSH



型号 Model	接管尺寸 Port size
-10	
-20	
-30	
-40	

LSP



型号 Model	接管尺寸 Port size
-10	6×4
-20	8×5
-30	10×6.5
-40	12×8

MSP



4
6
8
10
12

MSM



1/8
1/4
3/8
1/2

MSF



螺纹 Thread Size
1/8
1/4
3/8
1/2

MPP



4
6
8
10
12

MPM



1/8
1/4
3/8
1/2

MPF



螺纹 Thread Size
1/8
1/4
3/8
1/2

公制全铜快插接头 Meter Type Brass One Touch Fitting

BPC	8	–	02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

英制全铜快插接头 Inch Type Brass One Touch Fitting

BPC	3/8	–	NPT02
系列号 Series	管外径 Tube OD.		螺纹 Thread

技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气，如用与液体请咨询总公司 Clear Air, If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
可配插管尺寸 Applicable Tube Size	公制插管、英制插管 Meter Tube, Inch Tube
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Tnread, PT Thread, NPT Thread, etc

BPC



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size		
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

BPOC



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size		
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

BPCF



4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

BPL



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size		
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

BPLL



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size		
4-M5	12-03	12-04
4-01	12-04	14-03
4-02	14-03	14-04
6-M5	14-04	16-03
6-01	16-03	16-04
6-02	16-04	
6-03		
6-04		
8-01		

BPLF



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size		
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

BPB



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size		
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

BPD



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size		
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

BPX



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size		
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-02
6-M5	10-01	14-03
6-01	10-02	14-04
6-02	10-03	16-02
6-03	10-04	16-03
6-04	12-01	16-04
8-01	12-02	16-06

BPMF



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size		
4-M5	8-01	12-03
4-01	8-02	12-04
4-02	8-03	14-03
4-03	8-04	14-04
6-M5	10-01	16-03
6-01	10-02	16-04
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-02	

BPH



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size		
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	14-03
6-M5	10-01	14-04
6-01	10-02	16-03
6-02	10-03	16-04
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

BPZR



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size		
4-M5	8-02	12-03
4-01	8-03	12-04
4-02	8-04	
6-M5	10-01	
6-01	10-02	
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	

BSL



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size		
4-M5	8-02	12-04
4-01	8-03	14-03
4-02	8-04	14-04
6-M5	10-01	16-03
6-01	10-02	16-04
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-02	
8-01	12-03	

BSQ



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size		
4-M5	8-02	12-04
4-01	8-03	14-03
4-02	8-04	14-04
6-M5	10-01	16-03
6-01	10-02	16-04
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-02	
8-01	12-03	

BSQF



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size	
1/8-M5	3/8-02
1/8-01	3/8-03
1/8-02	3/8-04
1/8-03	1/2-03
1/8-04	1/2-04
1/4-01	
1/4-02	
1/4-03	
1/4-04	

BPU



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size
4
6
8
10
12
14
16

BPG



管外径×管外径 Tube OD.×Tube OD.	
6-4	14-12
8-4	16-12
8-6	16-14
10-6	
10-8	
12-8	
12-10	
14-10	

BPV



4
6
8
10
12
14
16

BPE



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size
4
6
8
10
12
14
16

BPEG



管外径×管外径 Tube OD.×Tube OD.	
6-4	12-10
8-4	14-8
8-6	14-10
10-4	14-12
10-6	16-10
10-8	16-12
12-6	16-14
12-8	

BPZA



管外径×管外径 Tube OD.×Tube OD.
4
6
8
10
12
14
16

BPY



管外径×管外径 Tube OD.×Tube OD.
4
6
8
10
12
14
16

BPW



管外径×管外径 Tube OD.×Tube OD.	
6-4	14-10
8-4	14-12
8-6	16-12
10-6	16-14
10-8	
12-6	
12-8	
12-10	

BPM



管外径×螺纹 Tube OD.×Thread Size
4
6
8
10
12
14
16

消声器 Silencers

AN



型号 Model
AN-M5
AN-01
AN-02
AN-03
AN-04
AN-06
AN-08
AN-10

PSL



型号 Model
PSL-M5
PSL-01
PSL-02
PSL-03
PSL-04
PSL-06
PSL-08
PSL-10

PSU



型号 Model
PSU-M5
PSU-01
PSU-02
PSU-03
PSU-04
PSU-06
PSU-08
PSU-10

PSF



型号 Model
PSF-01
PSF-02
PSF-03
PSF-04
PSF-06
PSF-08
PSF-10
PSF-12

S



型号 Model
S-M5
S-01
S-02
S-03
S-04
S-06
S-08
S-10

E



型号 Model
E-01
E-02
E-03
E-04
E-06
E-08

BSLM



型号 Model
BSLM-M5
BSLM-01
BSLM-02
BSLM-03
BSLM-04
BSLM-06
BSLM-08
BSLM-10

BSL



型号 Model
BSL-M5
BSL-01
BSL-02
BSL-03
BSL-04
BSL-06
BSL-08
BSL-10

BESL



型号 Model
BESL-M5
BESL-01
BESL-02
BESL-03
BESL-04
BESL-06
BESL-08
BESL-10

PSC



型号 Model
PSC-M5
PSC-01
PSC-02
PSC-03
PSC-04
PSC-06
PSC-08
PSC-10

PSS



型号 Model
PSS-M5
PSS-01
PSS-02
PSS-03
PSS-04
PSS-06
PSS-08
PSS-10

SAN



型号 Model
SAN-M5
SAN-01
SAN-02
SAN-03
SAN-04
SAN-06
SAN-08
SAN-10

SBSLM



型号 Model
SBSLM-M5
SBSLM-01
SBSLM-02
SBSLM-03
SBSLM-04
SBSLM-06
SBSLM-08
SBSLM-10

SBSL



型号 Model
SBSL-01
SBSL-02
SBSL-03
SBSL-04
SBSL-06
SBSL-08

SSDV



型号 Model
SSDV-01
SSDV-02
SSDV-03
SSDV-04
SSDV-06
SSDV-08

媒体待待认

辅助元件
Auxiliary Components

其他系列接头(公制) Other Series Fitting(Meter)

PPC 系列号 Series — 8 管内径 Tube ID. – 02 螺纹 Thread

其他系列接头(英制) Other Series Fitting(Inch)

PPC 系列号 Series — 5/16 管内径 Tube ID. – NPT02 螺纹 Thread

技术参数 Specification

使用介质 Using Medium	洁净的空气，如用与液体请咨询总公司 Clear Air. If use liquid, please contact us
最高耐压力 Proof Pressure	1.32Mpa
使用压力范围 Pressure Range	0~0.9Mpa
环境及流体温度 Ambient & Fluid Temp.	0~60℃
可配插管类别 Applicable Tube Type	PU软管、PE软管等 PU Tube, PE Tube, etc.
接头材料 Fitting Material	全铜、全铁 Brass Material, Iron Material
可配螺纹 Applicable Thread	M螺纹、G螺纹、PT螺纹、NPT螺纹等 M Thread, G Tnread, PT Thread, NPT Thread, etc

BMU



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size	
1/8-1/8	3/8 -1/2
1/4-1/4	1/2-3/4
3/8-3/8	3/4-1"
1/2-1/2	3/8-3/4
3/4-3/4	1/2-1"
1"-1"	
1/8 -1/4	
1/4 - 3/8	
1/4 -1/2	

BMLU



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size
1/8-1/8
1/4-1/4
3/8-3/8
1/2-1/2
1/4-3/8
1/4-1/2
3/8-1/2

BFU



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size
1/8-1/8
1/4-1/4
3/8-3/8
1/2-1/2
3/4-3/4
1"-1"

BMFU



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size
1/8-1/4
1/8-3/8
1/4-3/8
1/4-1/2
3/8-1/2
1/2-3/4
外(M)1/4-内(F)M14×1.50
外(M)1/2-内(F)M14×1.50
外(M)1/4-M20×1.50

BFMU



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size	
1/8-M5	3/8-1/2
1/8-1/4	3/8-3/4
1/8-3/8	1/2-3/8
1/4-3/8	1/2-1"
1/4-3/4	3/4-1"
1/4-1/2	

BD



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1

DMD



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size
M5
1/8
1/4
3/8
1/2

BMPP



螺纹 Thread Size
1/8
1/4
3/8
1/2

BMP



螺纹 Thread Size
1/8
1/4
3/8
1/2
1

BML



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size
1/8
1/4
3/8
1/2

BMFL



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size
1/8
1/4
3/8
1/2

BFL



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

BML-45°



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size		
6-01	10-02	16-04
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-02	
8-01	12-03	
8-02	12-04	
8-03	14-03	
8-04	14-04	
10-01	16-03	

BMB



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

BFB



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4

BMFB



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size
1/8
1/4
3/8
1/2

BMFB



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size
1/4
04
02
04

BFXL



螺纹 × 螺纹 Thread Size × Thread Size
1/54
3/8
1/2

BMJ



管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size		
6-01	10-03	14-06
6-02	10-04	16-03
6-03	10-06	16-04
6-04	12-01	16-06
8-01	12-02	16-1寸
8-02	12-03	19-1寸
8-03	12-04	19-04
8-04	12-06	19-06
8-06	14-02	25-1寸
10-01	14-03	25-06
10-02	14-04	32-1寸

BFJ



管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size	
6-01	12-03
6-02	12-04
8-01	16-04
8-02	19-06
8-03	10-06
8-04	12-06
10-01	16-06
10-02	14-06
10-03	
10-04	
12-02	

BMLJ



管内径 × 螺纹 Tube ID. × Thread Size		
6-01	10-02	16-04
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-02	
8-01	12-03	
8-02	12-04	
8-03	14-03	
8-04	14-04	
10-01	16-03	

BUJ



管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.
ϕ6
ϕ8
ϕ10
ϕ12
ϕ14
ϕ16
ϕ19

BEJ



管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.
ϕ6
ϕ8
ϕ10
ϕ12
ϕ14
ϕ16

BXJ



管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.
ϕ6
ϕ8
ϕ10
ϕ12
ϕ14
ϕ16

BXLJ



管内径 × 管内径 Tube ID. × Tube ID.
ϕ6
ϕ8
ϕ10
ϕ12

MKTPC



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
6-01	10-02	19-04
6-02	10-03	
6-03	10-04	
6-04	12-01	
8-01	12-02	
8-02	12-03	
8-03	12-04	
8-04	14-04	
10-01	16-04	

MKTPU



管外径 × 管外径 Tube OD. × Tube OD.
Φ4
Φ6
Φ8
Φ10
Φ12
Φ16

MMPU



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
M6-4
M6-6
1/8-4
1/8-6
8-1ϕ4
8-1ϕ6
10-1ϕ4
10-1ϕ6

MKPTL



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size		
6-01	10-03	Φ10
8-01	12-03	Φ12
10-01	8-04	
6-02	10-04	
8-02	12-04	
10-02	14-04	
12-02	16-04	
6-03	Φ6	
8-03	Φ8	

MMPLL



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
M1/2×3/4

MMPL



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size
1/8-4
1/8-ϕ6
M8-1-4
M8-1-6
M10-1-4
M10-1-6
M6-6

MPPL



管外径 × 螺纹 Tube OD. × Thread Size	
04-M5	08-03
04-01	10-01
04-02	10-02
06-M5	10-03
06-01	10-04
06-02	12-02
06-03	12-03
08-01	12-04
08-02	

油排 Oil Row



型号 Model
进6出四 4位
进6出四 5位
进6出四 6位
进6出四 7位
进6出四 8位
进6出四 9位
进6出四 10位

顺邦传媒待待确认